


Lieferumfang

Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel & Bürste
- Maulschlüssel (Größe 19)
- Schraubendreher
- Schlauchschelle
- Trockes Tuch
- Arbeitskleidung & Schutzhandschuhe

Geräteventil Eckfix

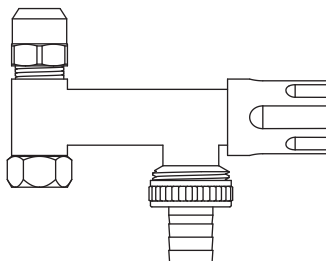

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Transportschäden. Nach der Montage können keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt werden. Trage bei der Montage die beiliegenden Schutzhandschuhe, um Quetsch- oder Schnittverletzungen zu vermeiden. Trockne die Armatur nach Gebrauch oder Reinigung gründlich und sofort mit einem weichen Tuch ab und verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven oder abrasiven Substanzen.

**Vielen Dank für
deinen Einkauf!**


Bei Fragen wende dich gerne an:
support@baechlein.de

Entdecke weitere hilfreiche Tipps
und detaillierte Anleitungen
auf unserer Website!

bächlein≈


bächlein≈

GERÄTEVENTIL ECKFIX

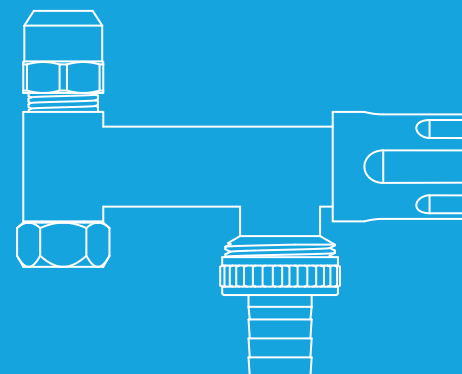


Installation

1

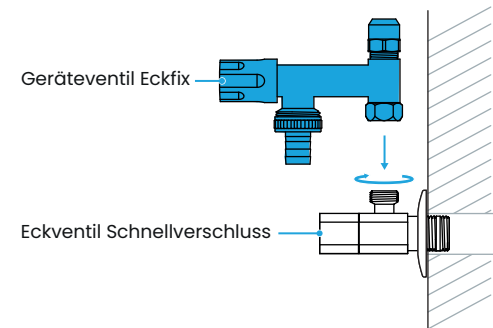


Das Geräteventil Eckfix dient dem nachträglichen Anschluss von Geräten, wie beispielsweise einer Wasch- oder Spülmaschine, an ein bereits vorhandenes Eckventil. Schließe das Eckventil, auf dem das Eckfix-Ventil montiert werden soll. Drehe das G 3/8" Gewinde des Geräteventils im Uhrzeigersinn handfest auf das installierte Eckventil.

2

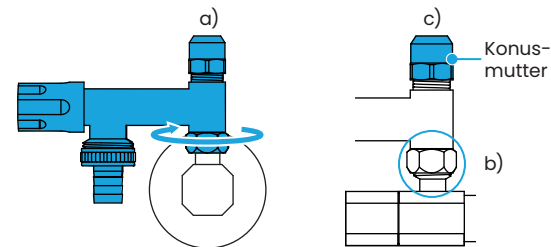

- Richte das Ventil in die gewünschte Position aus.
- Ziehe das Gewinde des Ventils anschließend mit einem Maulschlüssel fest. Lege dabei ein sauberes und trockenes Tuch zwischen den Maulschlüssel und die Überwurfmutter, um Kratzer zu vermeiden. Achte darauf, das Ventil nicht zu fest anzuziehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Je nach Anwendungswunsch, kann die Konusmutter entfernt werden, um das Gewinde des Geräteventils freizulegen.

3

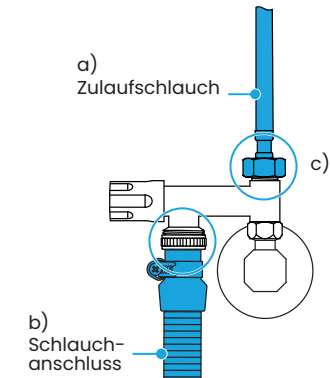

- Schließe den gewünschten Zulaufschlauch am oberen Anschluss des Eckfix Ventils an.
- Am unteren Anschluss hast du die Möglichkeit einen weiteren Zulaufschlauch (z.B. für Wasch- oder Spülmaschinen) am Gewinde oder Schlauchadapter anzubringen.

Um den Schlauchanschlussadapter zu benutzen, schiebe eine Schlauchschelle über den anzubringenden Schlauch. Stecke den Schlauch fest auf den Adapter. Schiebe die Schlauchschelle bis kurz vor Anfang des aufgesteckten Schlauches und ziehe die Schraube der Schelle mit einem Schraubendreher fest.

- Öffne den Hauptwasserhahn und führe eine Dichtigkeitsprüfung durch. Dafür eignet sich ein trockenes Tuch oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst, ob etwas feucht geworden ist.