


Wie du unseren Gläserespüler installierst


Benötigte Hilfsmittel:

- Bohrmaschine und Bohrer (22 mm Bohrer für die Montageöffnung)
- Mausschlüssel oder Zange
- Trockenes Tuch oder Küchenpapier


Lieferumfang

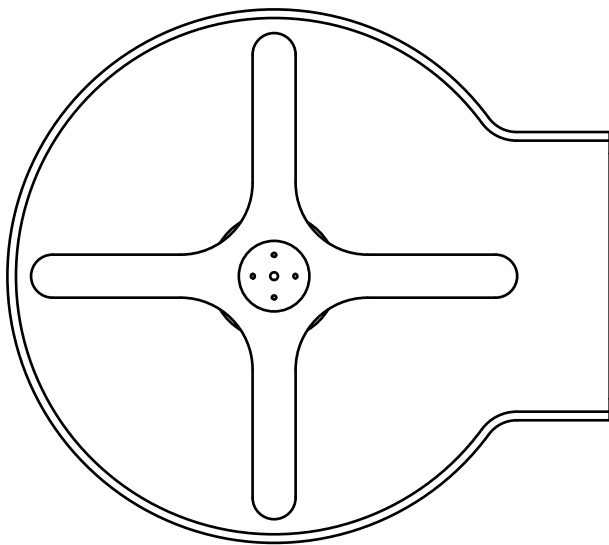

Gläserespüler





T-Verteiler




Flügelmutter


Montageschlüssel

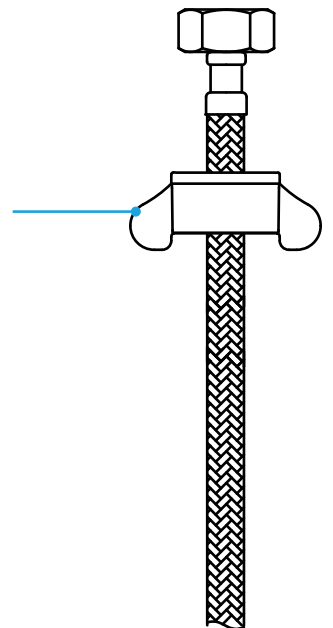


Gummipuffer



Unterer Dichtungsring



Unterlegscheibe
(Metall)



Flexschlauch



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Wasserzufuhr durch den Hauptwasserhahn zu drehen.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1

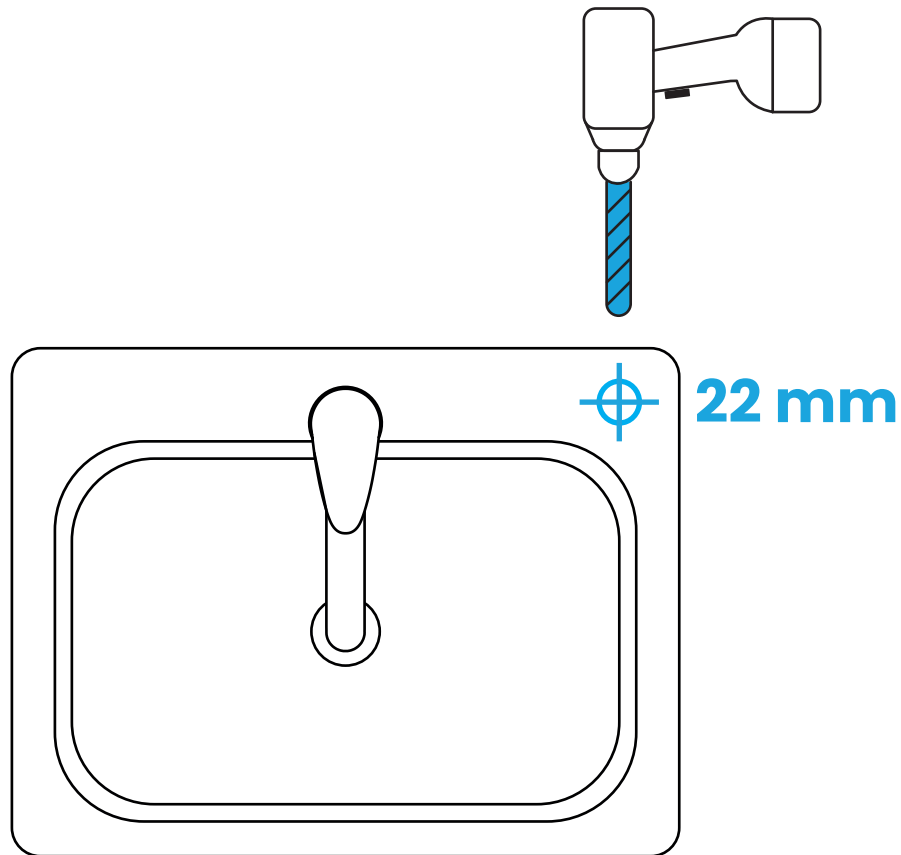

Wähle eine Position, bei der der Gläserspüler über dem Becken montiert ist – so kann das Wasser direkt ablaufen. Bohre an der markierten Stelle ein Loch mit einem Durchmesser von 22 mm.


Wichtig: Verwende einen geeigneten Bohrer für das Material deiner Spüle (z.B. Metall, Edelstahl oder Granit).

Tipp:

Trage Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Bohre langsam und mit wenig Druck, damit das Material nicht springt oder reißt. Entferne vorsichtig die Bohrreste und entgrate die Kante des Lochs, damit keine scharfen Ränder bleiben. Ein glatter Rand erleichtert die spätere Montage und schützt die Dichtung des Gläserspülers.

Installation

2

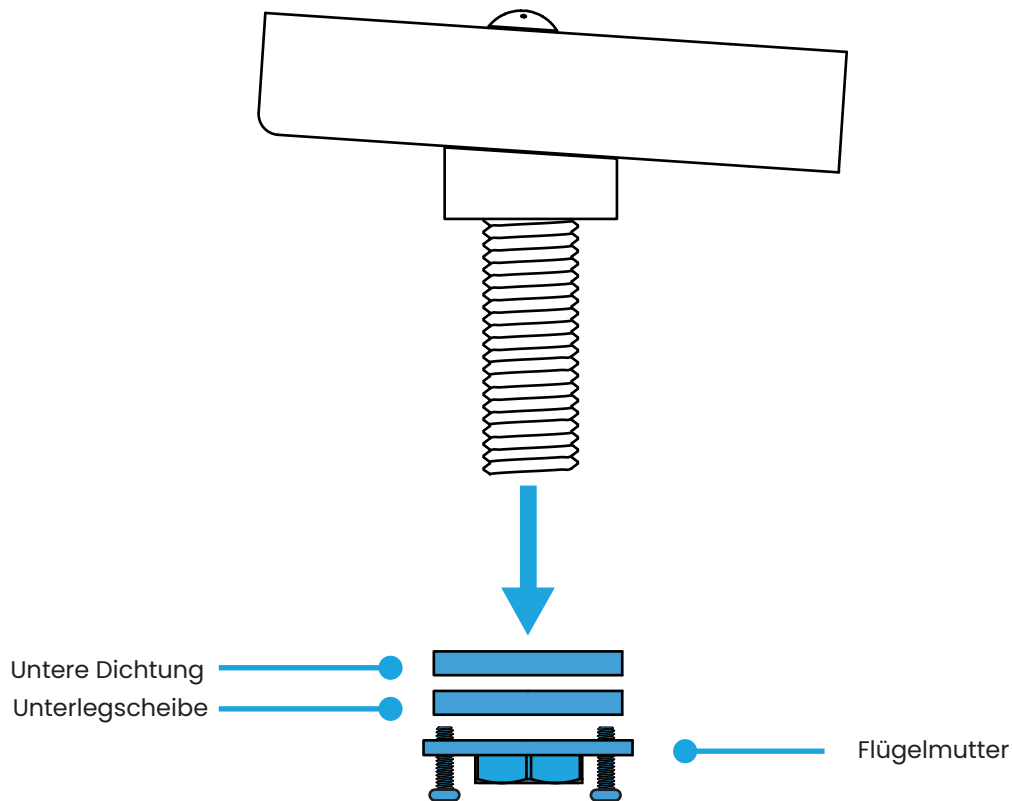


Schraube die Flügelmutter unterhalb des Gläserspülers ab. Lege die Unterlegscheibe und den unteren Dichtungsring zur Seite.

Tipp:

Diese Teile brauchst du erst später, wenn der Gläserspüler von unten fixiert wird. Sie dürfen beim Einsetzen nicht montiert sein, damit der Gläserspüler problemlos von oben durch das gebohrte Loch passt.

Installation

3

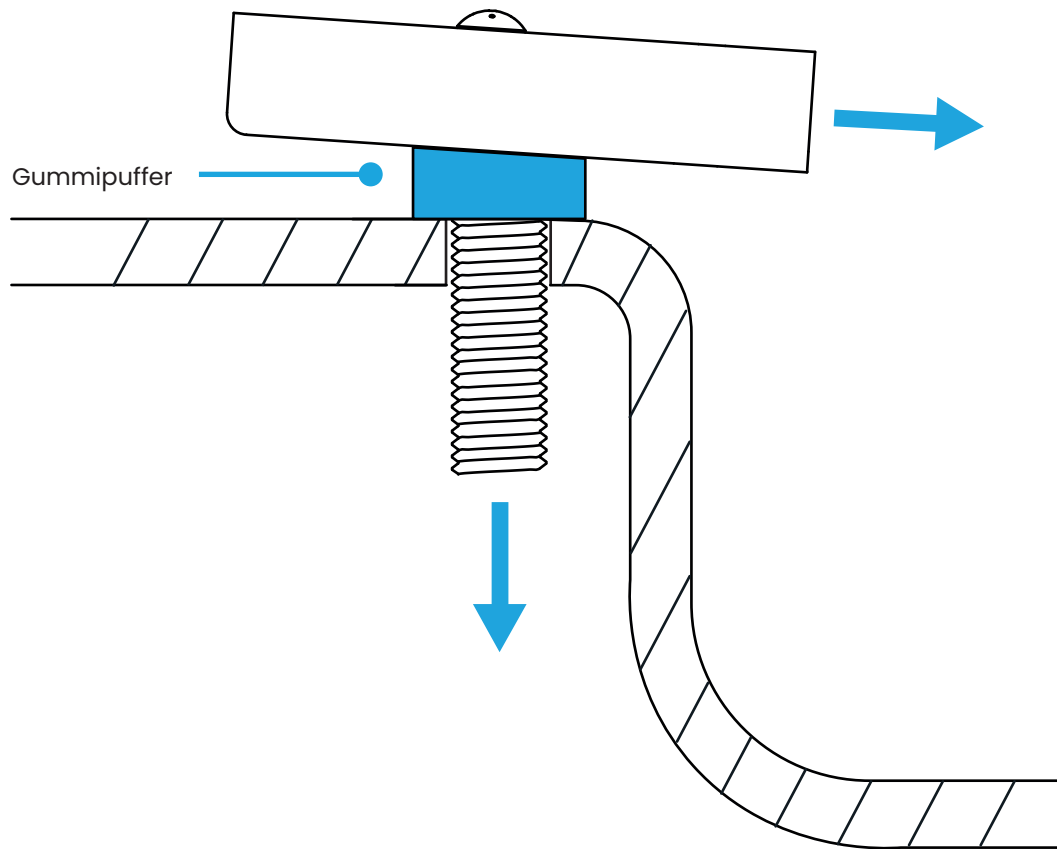


Führe den Gläserspüler von oben vorsichtig durch das gebohrte Loch in der Arbeitsplatte oder im Spülbecken. Der Gummipuffer muss plan und dicht auf der Oberfläche aufliegen – das verhindert später das Eindringen von Wasser unter den Gläserspüler.

Achte darauf, dass das Gefälle des Gläserspülers in Richtung des Auslaufs zeigt – nur so kann das Wasser richtig abfließen.

Installation

4

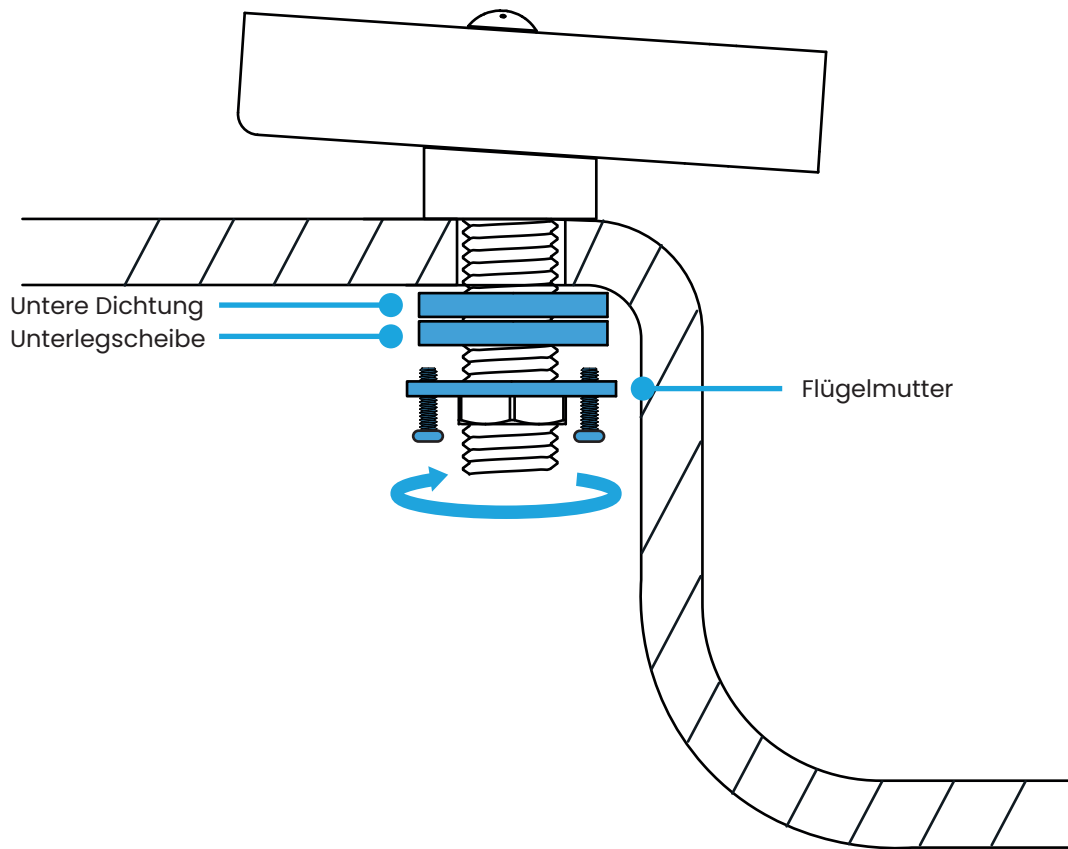


Sobald der Gläserpüler richtig in der Bohrung sitzt, wird er von unten fixiert. Dazu setzt du zuerst die Dichtung auf das Gewinde, gefolgt von der Unterlegscheibe. Anschließend drehst du die Flügelmutter per Hand auf, bis der Gläserpüler fest und sicher montiert ist. Achte dabei darauf, dass du die Flügelmutter nur von Hand anziehst – das reicht völlig aus und verhindert, dass das Material beschädigt wird.

Tipp:

Überprüfe nach dem Anziehen noch einmal von oben, ob der Gläserpüler gerade sitzt und die Dichtung sauber aufliegt. So stellst du sicher, dass später kein Wasser unter den Gläserpüler laufen kann.

Installation

5

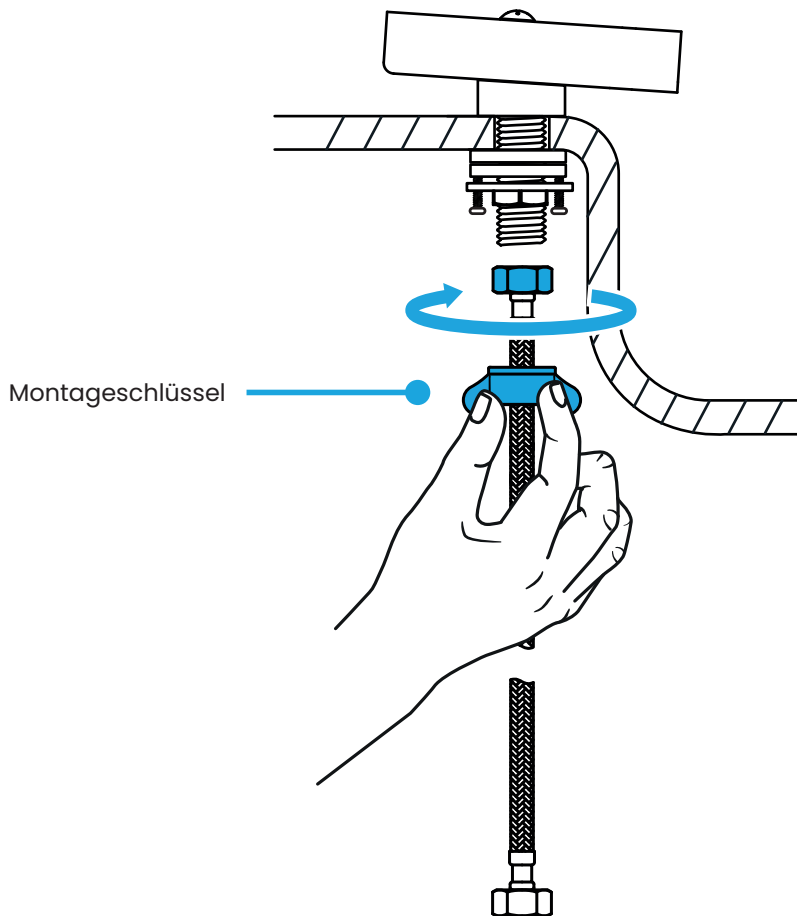


Bevor du den Flexschlauch anschließt, kontrolliere sorgfältig, ob alle Dichtungen korrekt sitzen. Nur so lässt sich vermeiden, dass es später zu Undichtigkeiten kommt. Schraube dann den Flexschlauch mit dem Montageschlüssel fest an das Gewinde des Gläserspülers. Ziehe ihn handfest an – so sitzt die Verbindung sicher, ohne dass etwas beschädigt wird.

Tipp:

Der Montageschlüssel hilft dir besonders an engen Stellen unter der Arbeitsplatte und sorgt für einen festen Sitz der Verschraubung.

Installation


6

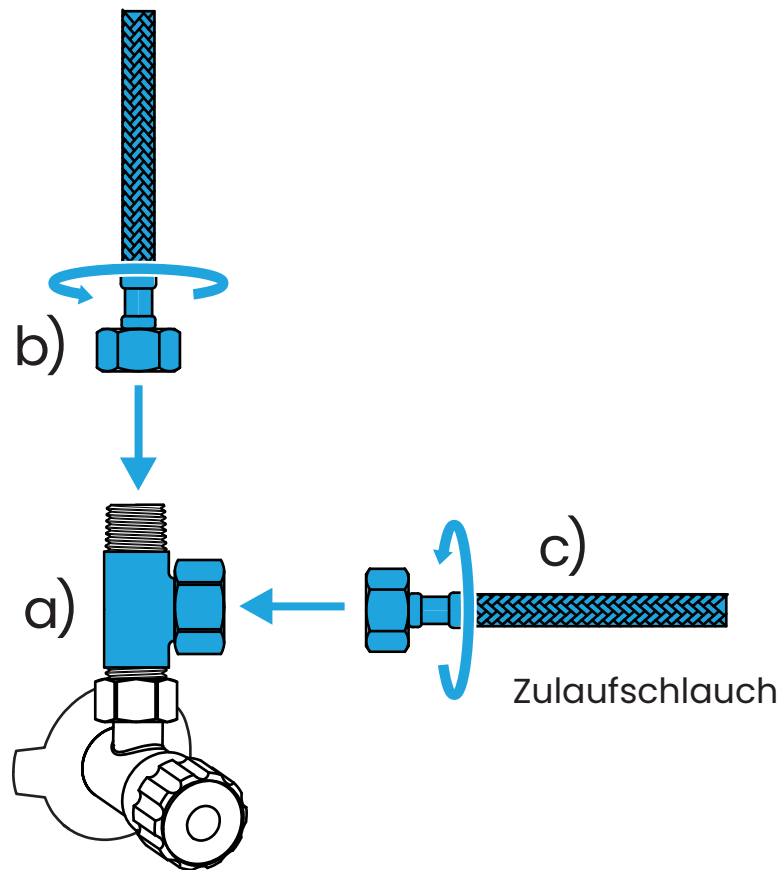

- a.) Schraube das T-Stück auf das Kaltwasser-Eckventil. Der Gläserspüler darf ausschließlich an Kaltwasser angeschlossen werden, da sonst Verbrühungsgefahr besteht. Achte darauf, dass die Dichtung korrekt eingelegt ist.
- b.) Verbinde anschließend den Flexschlauch des Gläserspülers mit dem senkrechten Anschluss des T-Stücks. Ziehe die Überwurfmutter von Hand an und fixiere sie bei Bedarf vorsichtig mit einem Maulschlüssel oder einer Zange.
- c.) Schließe den Zulaufschlauch der Armatur an den seitlichen Abgang des T-Stücks an.

Prüfung

7

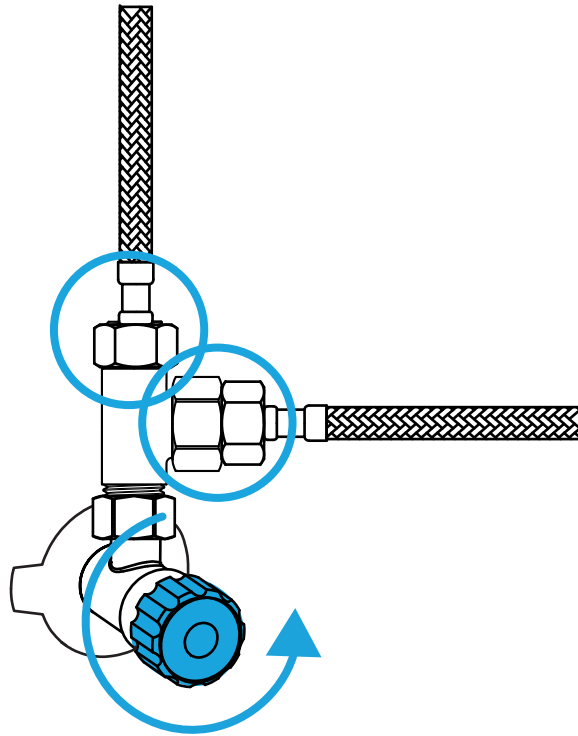


Drehe das Eckventil langsam auf und prüfe sorgfältig alle Verbindungen auf Dichtigkeit. Achte dabei besonders auf die Übergänge am T-Stück, Flexschlauch und am Gläsererspüler.

Tipp:

Lege nach dem Öffnen des Wassers ein trockenes Tuch oder Küchenpapier unter die Anschlüsse – so erkennst du selbst kleinste Undichtigkeiten sofort an feuchten Stellen. Tropft es irgendwo, drehe das Wasser wieder zu und kontrolliere die Dichtungen und Verschraubungen.

Benutzung

8

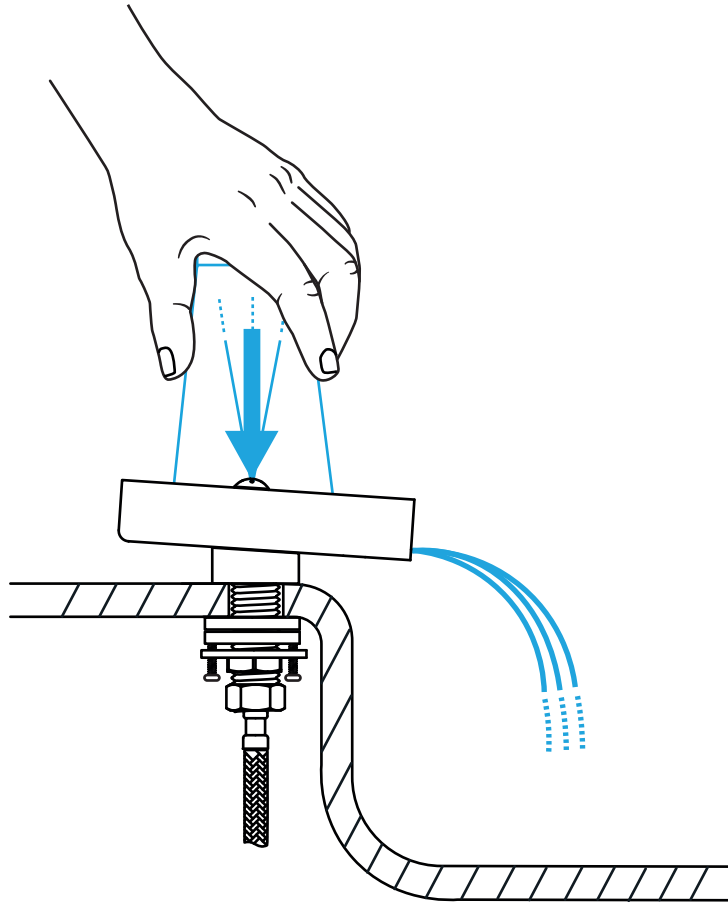

Betätige den Gläserspüler durch Drücken, um den Wasserfluss zu testen. Das Wasser sollte gleichmäßig austreten und problemlos ablaufen.

Tipp:

Spüle den Gläserspüler nach jeder Nutzung kurz mit klarem Wasser durch, um Rückstände zu vermeiden. Bei schwächerem Wasserdruck hilft meist eine Reinigung der Düsen mit mildem Reinigungsmittel. Verzichte auf aggressive Reiniger, um Dichtungen und Kunststoffteile nicht zu beschädigen.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Oder lieber ein Anleitungsvideo?

Falls du beim Einbau oder der Nutzung nicht weiterkommst, hilft dir unser Schritt-für-Schritt-Video weiter.

[Video ansehen](#)

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)