


Lieferumfang

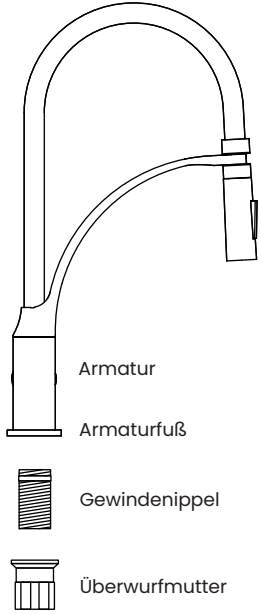

! Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Transportschäden. Nach der Montage können keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt werden. Trage bei der Montage die beiliegenden Schutzhandschuhe, um Quetsch- oder Schnittverletzungen zu vermeiden. Trockne die Armatur nach Gebrauch oder Reinigung gründlich und sofort mit einem weichen Tuch ab und verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven oder abrasiven Substanzen. Die Armatur ist für Hygiene- und Körperreinigungszwecke vorgesehen. Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vielen Dank für deinen Einkauf!

Bei Fragen wende dich gerne an: [support@baechlein.de](mailto:support@baechlein.de)


Entdecke weitere hilfreiche Tipps und detaillierte Anleitungen auf unserer Website!

bächlein

bächlein


KÜCHENARMATUR ASSARANCO

AUSZIEHBAR – MIT UMSCHALTER

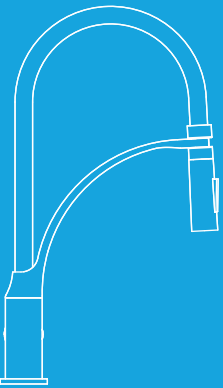


## Installation

1

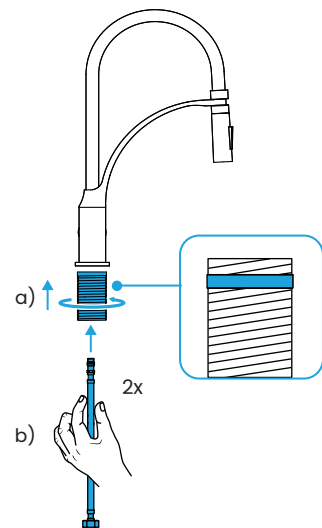


- a) Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Schraube den Gewindenippel handfest in die Armatur.
- b) Stecke die Flexschläuche von unten durch die Öffnung des Gewindenippels und montiere sie an der Armatur. Es reicht aus, die Flexschläuche handfest anzubringen. Achte auf die korrekte Zuordnung von Warm- und Kaltwasser.

2

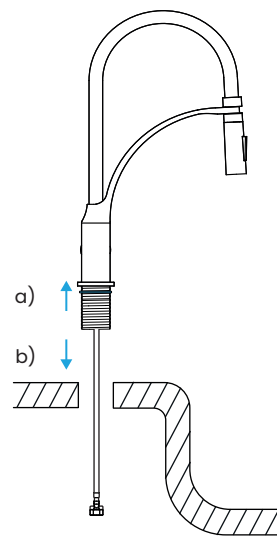

- a) Führe den oberen Dichtungsring über die Flexschläuche und den Gewindenippel in den Armaturfuß.
- b) Platziere anschließend die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.


3

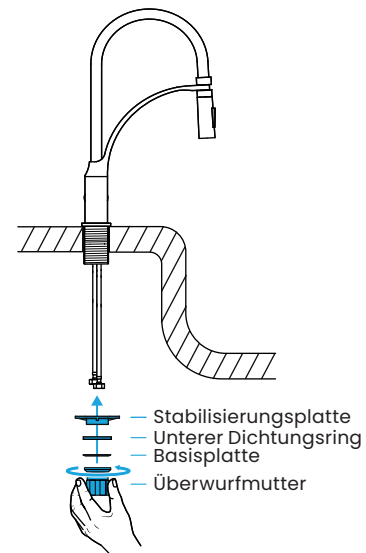

Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest, um ihn zu fixieren und auszurichten.

Führe die Stabilisierungsplatte gemeinsam mit dem unteren Dichtungsring und der Basisplatte über den Gewindenippel. Schraube die Überwurfmutter handfest von unten an den Gewindenippel.


4

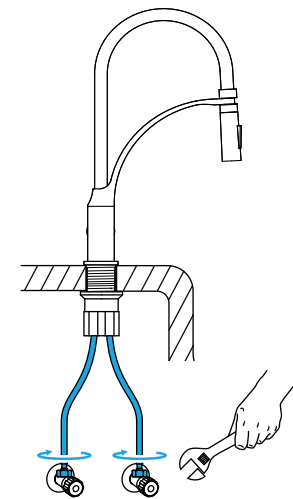

Montiere mit einem Maulschlüssel die beiden Flexschläuche auf die entsprechenden Eckventile für Kalt- und Warmwasser.


## Prüfen

5

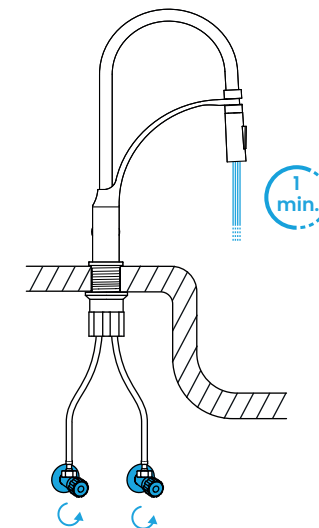

Öffne die beiden Eckventile und lasse bei Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.

6

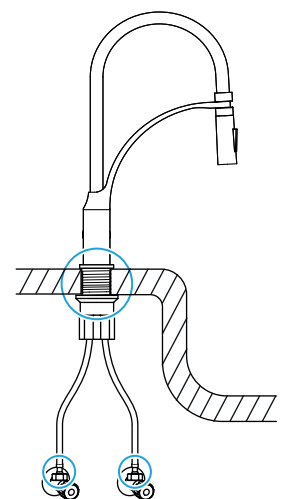

Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen, indem du mit einem trockenen Tuch prüfst, ob Wasser ausgetreten ist.