


Wie du unsere Ablaufgarnitur Pop-Up Spüle ohne Überlauf installierst

Benötigte Hilfsmittel:


- Reinigungsmittel
- Trockenes Tuch
- Eimer

Lieferumfang

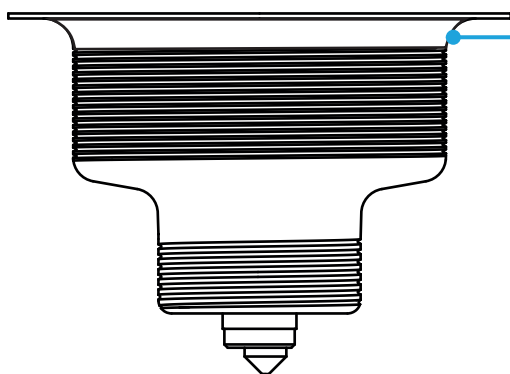

Ablaufgarnitur

Obere Dichtung

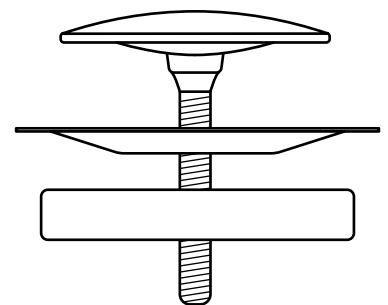


Blende für
das Exzenterloch



Untere Dichtung



Verschlussmutter



Ersatzdichtung
für den Druckstopfen



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Wasserzufuhr durch den Hauptwasserhahn zu drehen.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation


1

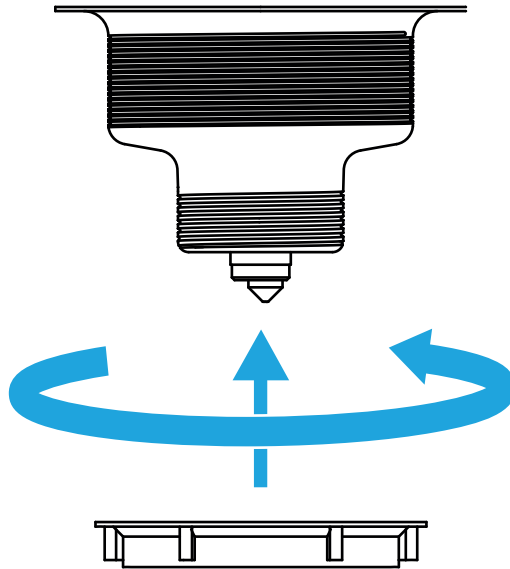

Schraube die Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig von der Verschlussmutter ab.

Installation


2

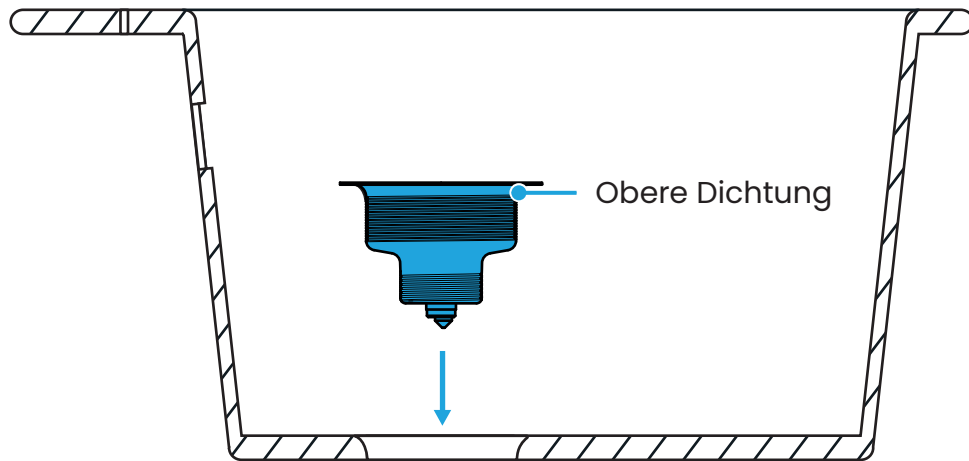

Stelle sicher, dass die obere Dichtung korrekt auf der Ablaufgarnitur sitzt, und setze die Garnitur von oben in die Spüle ein.

Installation


3

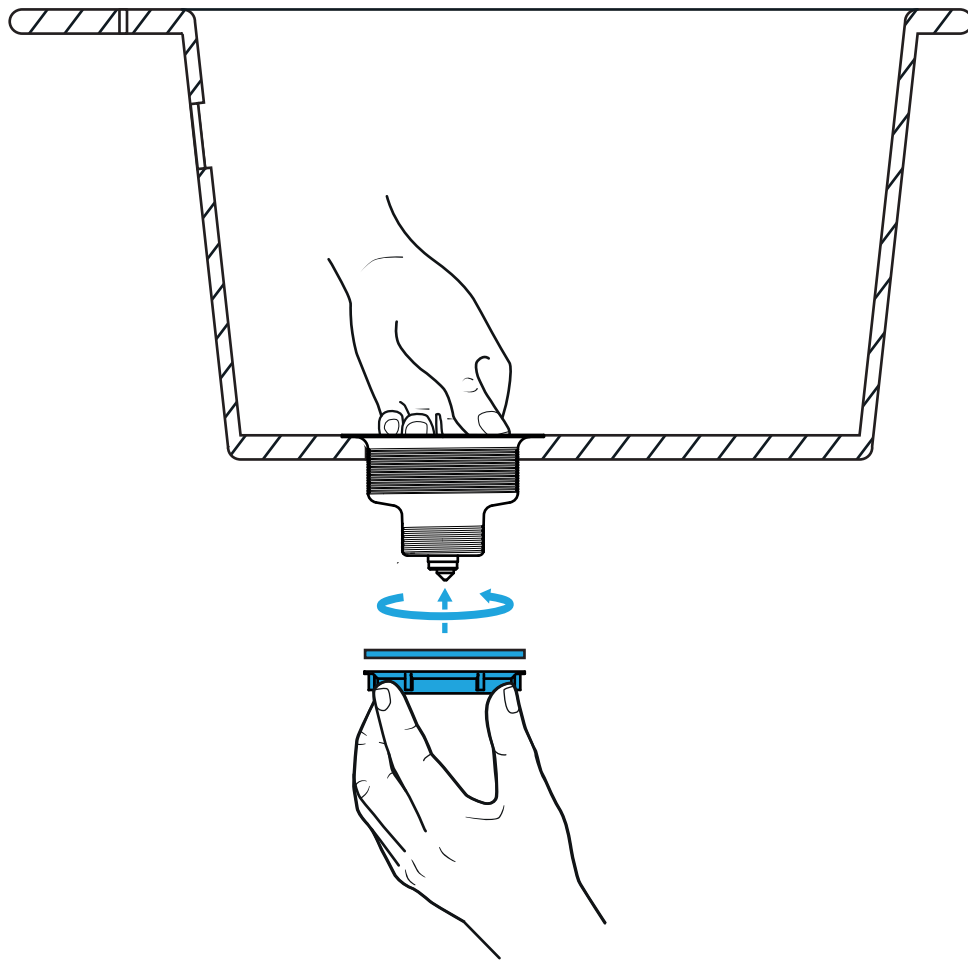

Die untere Dichtung wird zunächst korrekt auf der Verschlussmutter positioniert. Anschließend fixiert man die Ablaufgarnitur von oben mit der Hand. Danach wird die Verschlussmutter mit der aufgesetzten Dichtung von unten gegen die Ablaufgarnitur geführt und vorsichtig auf das Gewinde geschraubt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dichtung rundum sauber anliegt, um eine zuverlässige und dichte Verbindung herzustellen.

Installation


5

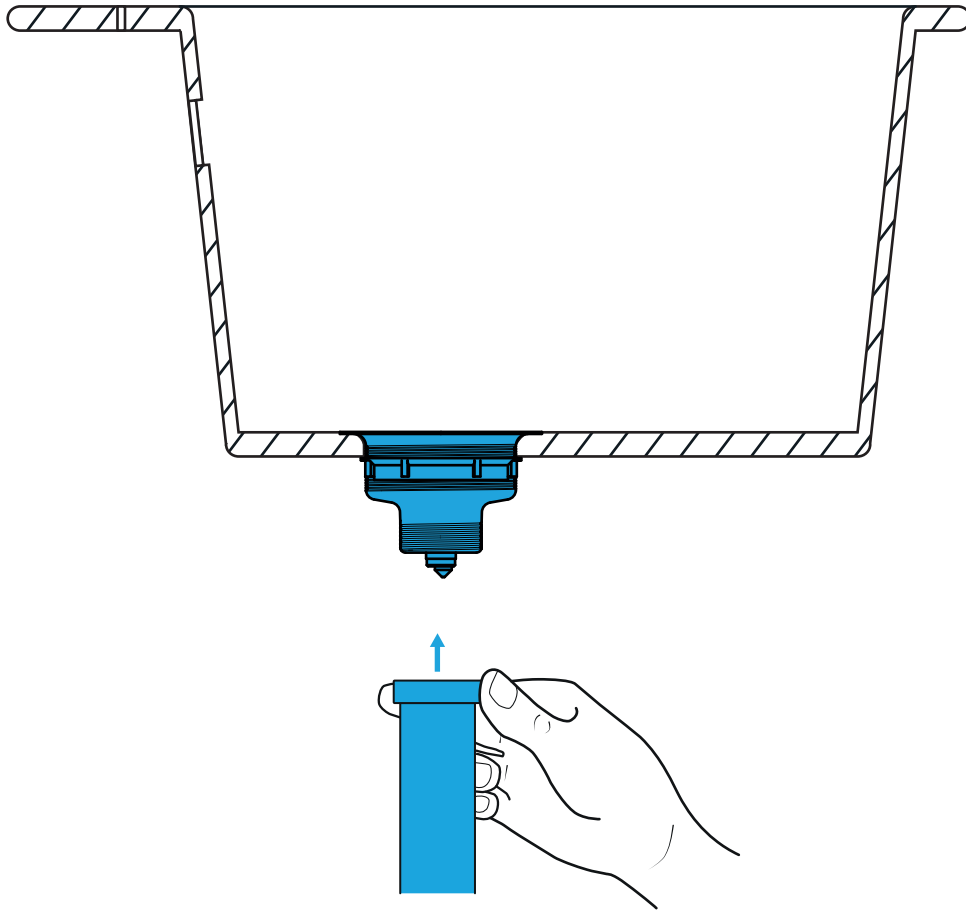

Anschließend wird der Siphon an das Gewinde der Ablaufgarnitur angeschraubt.

Installation


6

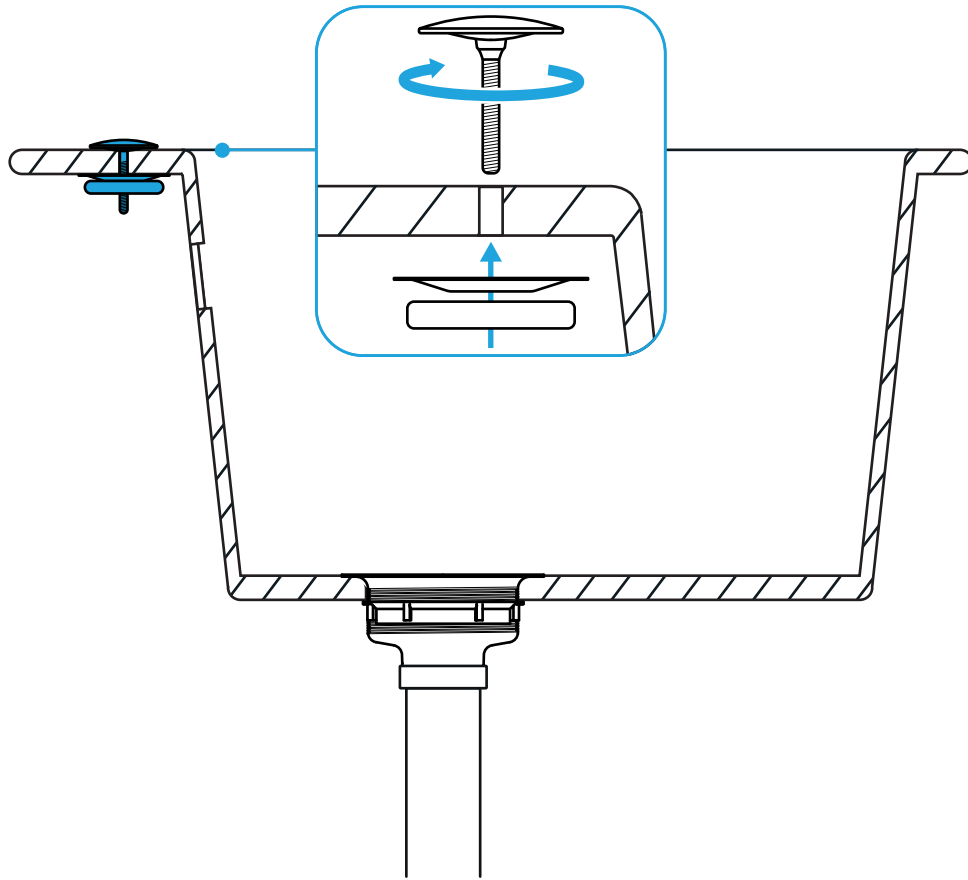

Falls zuvor eine Drahtseilzug-Ablaufgarnitur installiert war, kannst du die beiliegende Blende verwenden, um die Öffnung des alten Zugmechanismus sauber zu verschließen. Setze die Blende dazu mit der Schraube von oben in das Exzenterloch ein, bringe die Dichtungen von unten an und ziehe alles handfest fest.

Benutzung


7

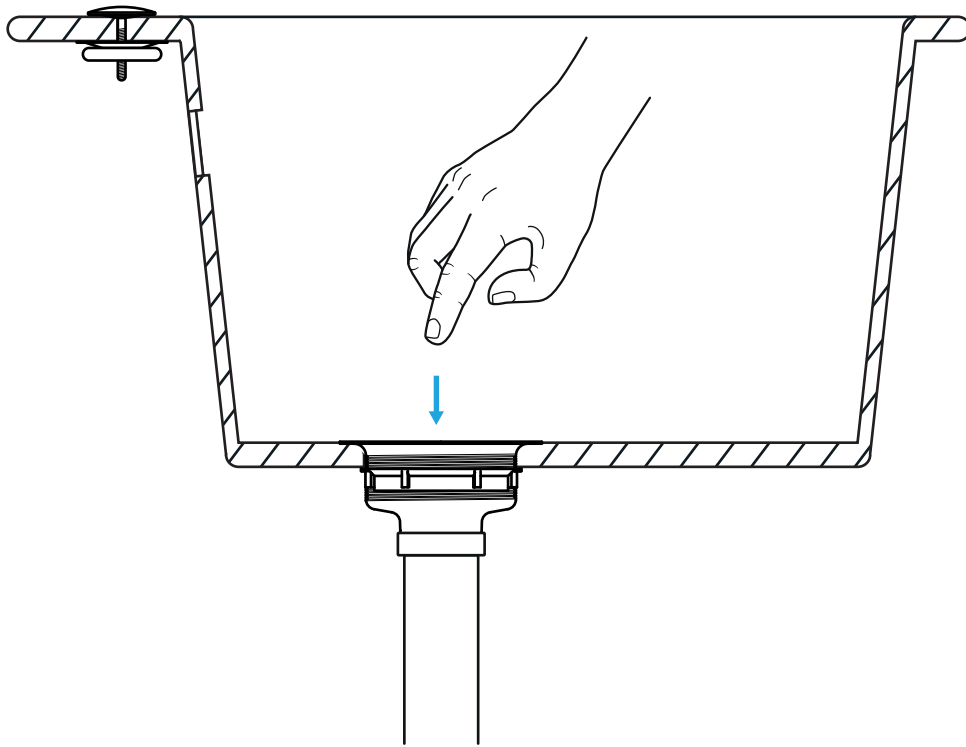

Die Ablaufgarnitur besitzt eine Pop-up-Funktion, bei der du von oben auf den Druckknopf drückst, wodurch sich die Garnitur mit einem Klick-Geräusch öffnet oder schließt.

Prüfung

8

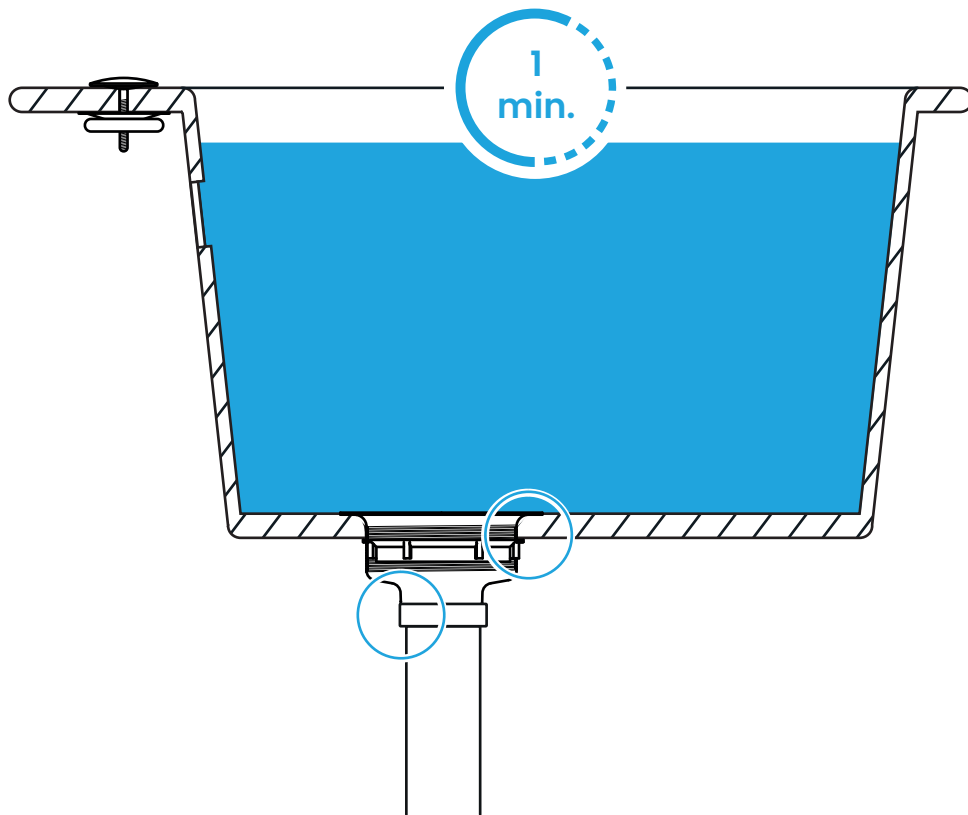


Trockne den Siphon und den unteren Teil der Ablaufgarnitur gründlich ab. Stelle einen Eimer unter das Becken. Schließe anschließend die Ablaufgarnitur und fülle das Becken mit Wasser. Warte etwa eine Minute. Nun kannst du an den gekennzeichneten Punkten kontrollieren, ob Wasser ausgetreten ist. Lasse danach das Wasser ablaufen und prüfe zusätzlich am Siphon und an der Ablaufverbindung, ob alles dicht ist.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockenes Tuch oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

Benutzung

9

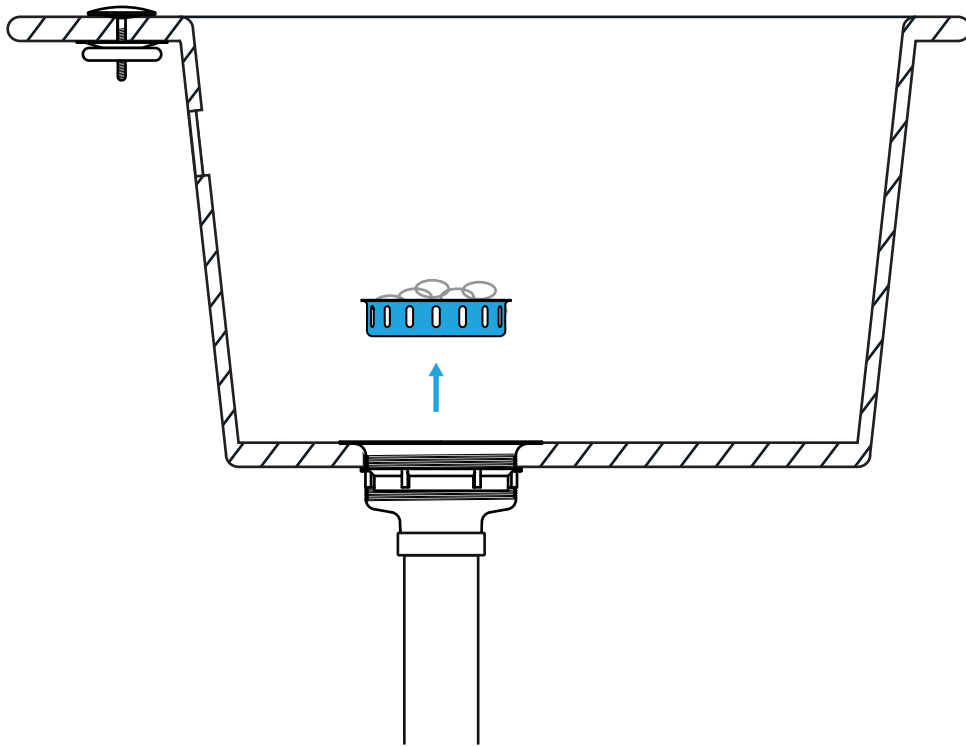

Das integrierte Sieb kannst durch leichtes Ziehen herausnehmen. Es fängt Haare und Kleinteile auf und verhindert, dass dein Spülbecken verstopft. Dieses Sieb sollte regelmäßig gereinigt werden.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)