


Wie du unsere Ablaufgarnitur Pop-Up Spüle mit Überlauf installierst

Benötigte Hilfsmittel:

- Reinigungsmittel
- Trockenes Tuch
- Eimer

Lieferumfang

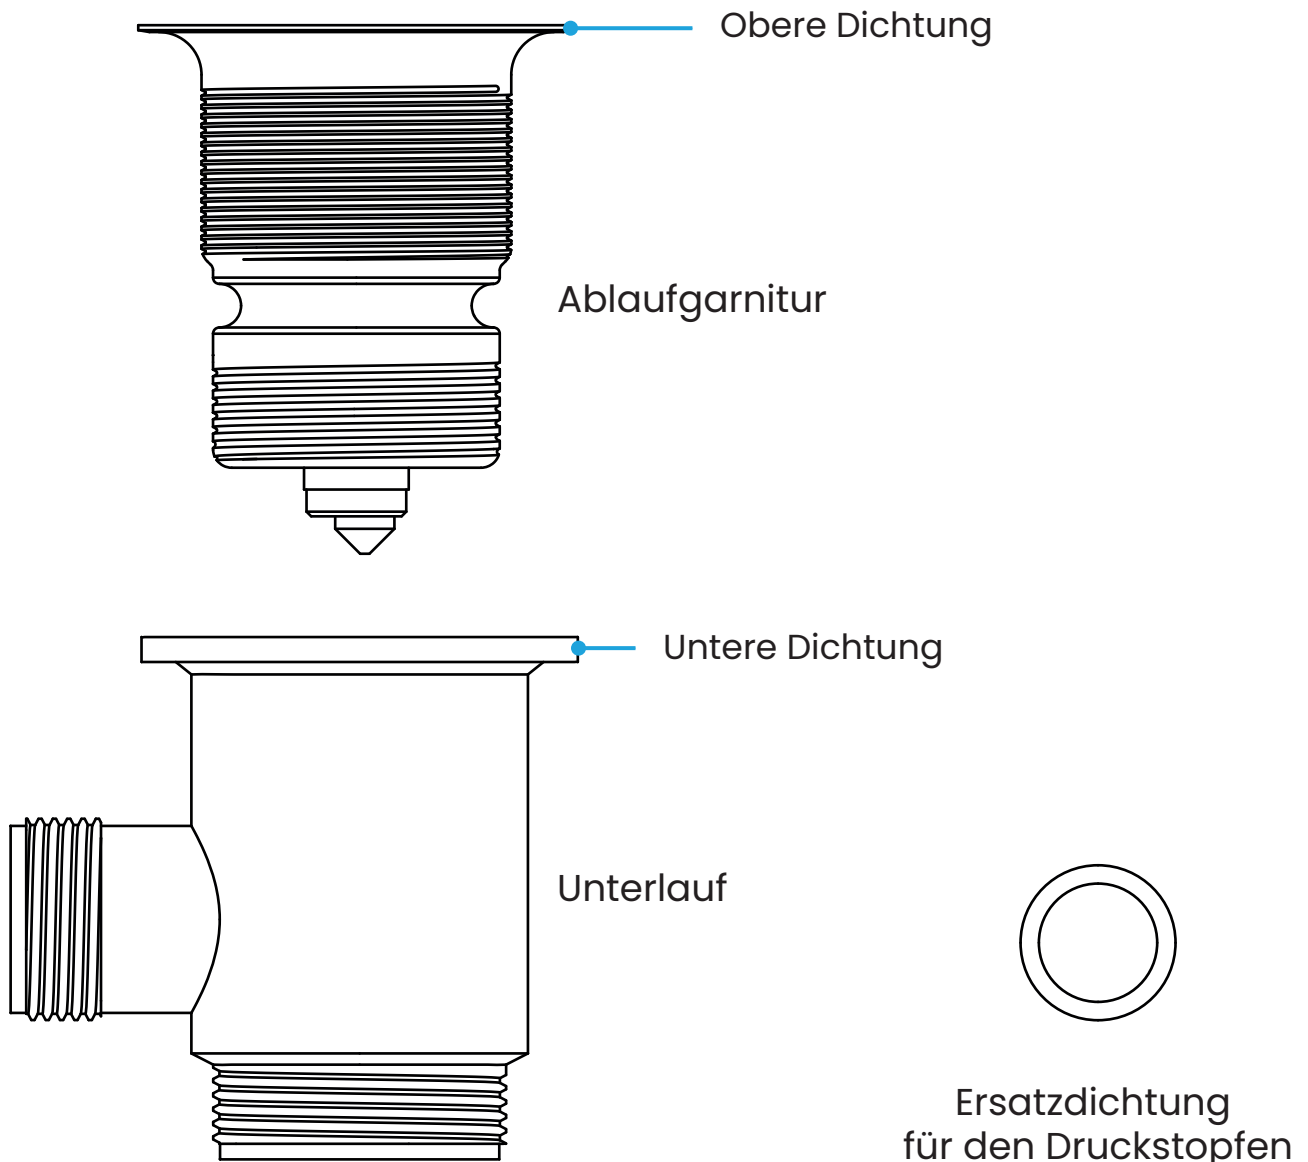



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.


Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Wasserzufuhr durch den Hauptwasserhahn zu drehen.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation


1

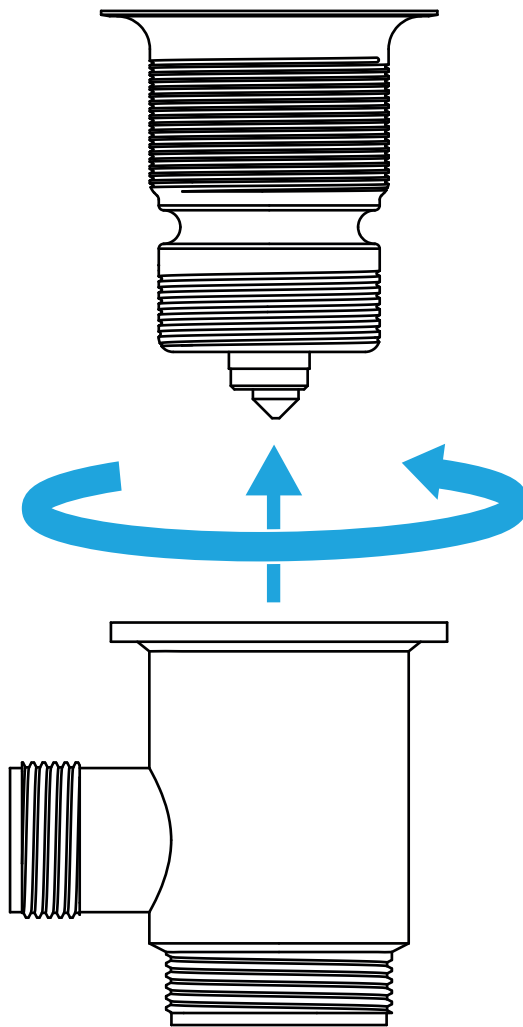

Schraube die Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig vom Unterlauf ab.

Installation


2

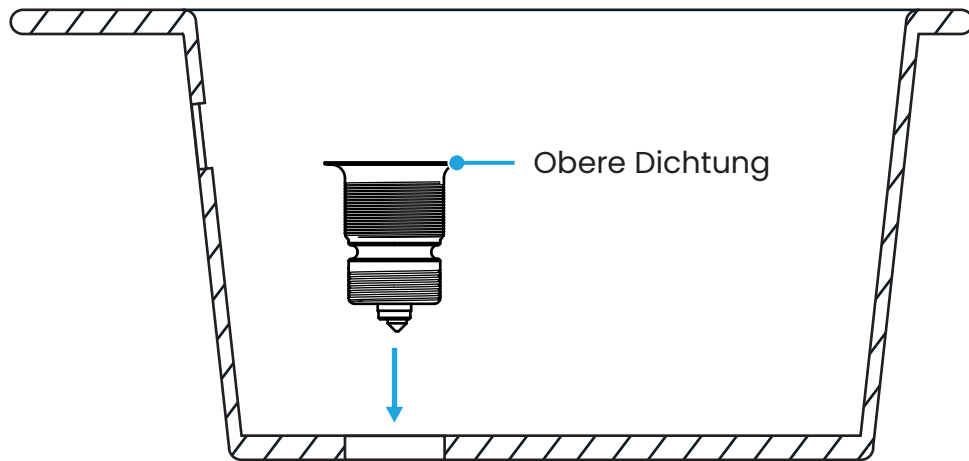

Stelle sicher, dass die obere Dichtung korrekt auf der Ablaufgarnitur sitzt, und setze die Garnitur von oben in die Spüle ein.

Installation

3

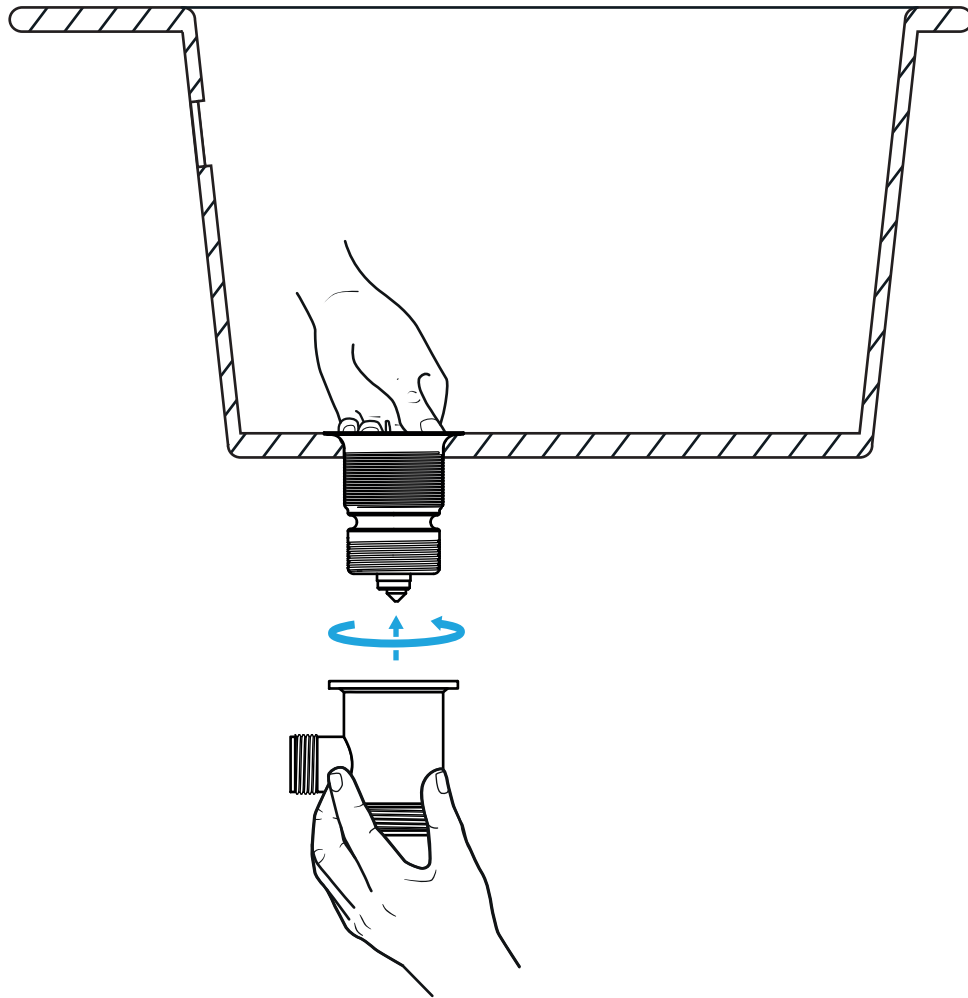


Die untere Dichtung wird zunächst korrekt auf dem Unterlauf positioniert. Anschließend fixiert man die Ablaufgarnitur von oben mit der Hand. Danach wird der Unterlauf mit der aufgesetzten Dichtung von unten gegen die Ablaufgarnitur geführt und vorsichtig auf das Gewinde geschraubt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dichtung rundum sauber anliegt, um eine zuverlässige und dichte Verbindung herzustellen.

Tipp:

Das Kunststoffgewinde ist sehr scharfkantig, deshalb ist es wichtig, es unbedingt gerade anzusetzen. Wenn es sich nur schwer drehen lässt, solltest du es neu ansetzen und keinesfalls mit Gewalt weiterdrehen.

Installation


4

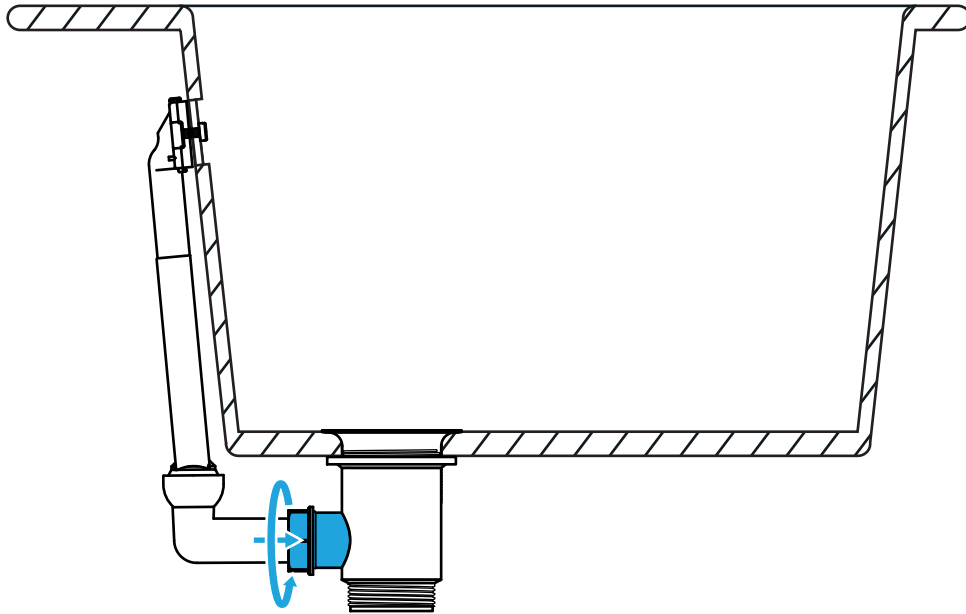

Verbinde den Überlauf mit dem Anschlussstück des Unterlaufs und richte den Schlauch entsprechend aus – je nachdem, ob der Überlauf seitlich oder oben liegt.

Installation


5

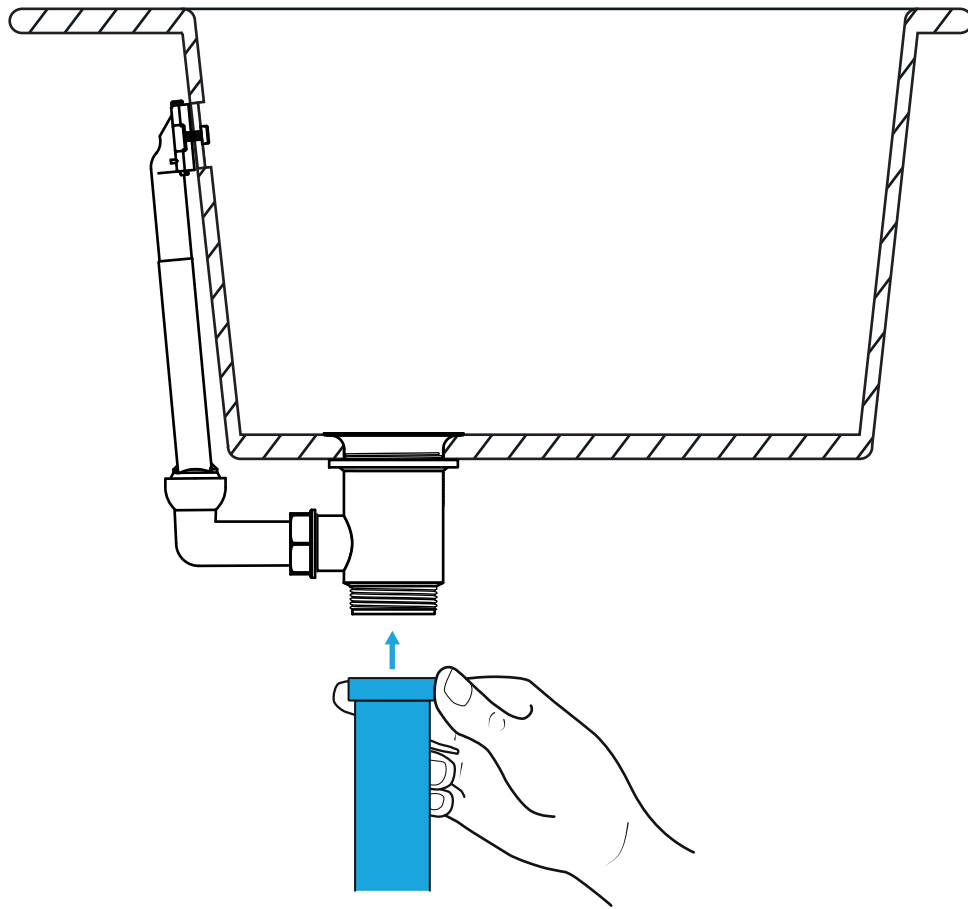

Anschließend wird der Siphon an das Gewinde des Unterlaufs angeschraubt.

Benutzung


7

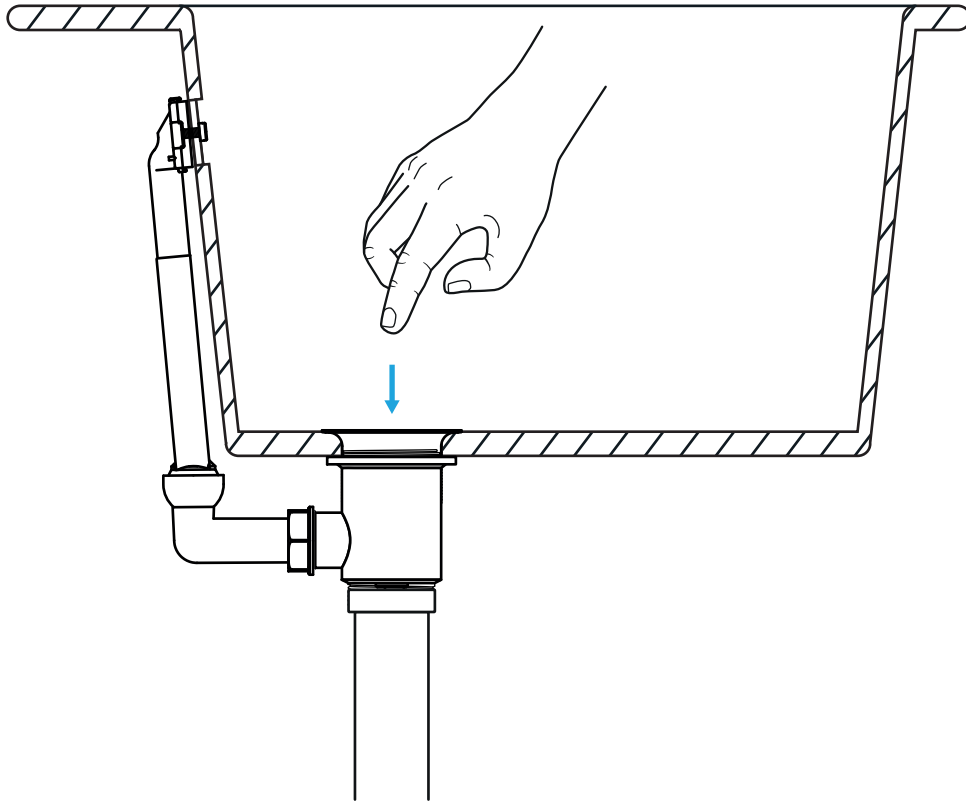

Die Ablaufgarnitur besitzt eine Pop-up-Funktion, bei der du von oben auf den Druckknopf drückst, wodurch sich die Garnitur mit einem Klick-Geräusch öffnet oder schließt.

Prüfung

8

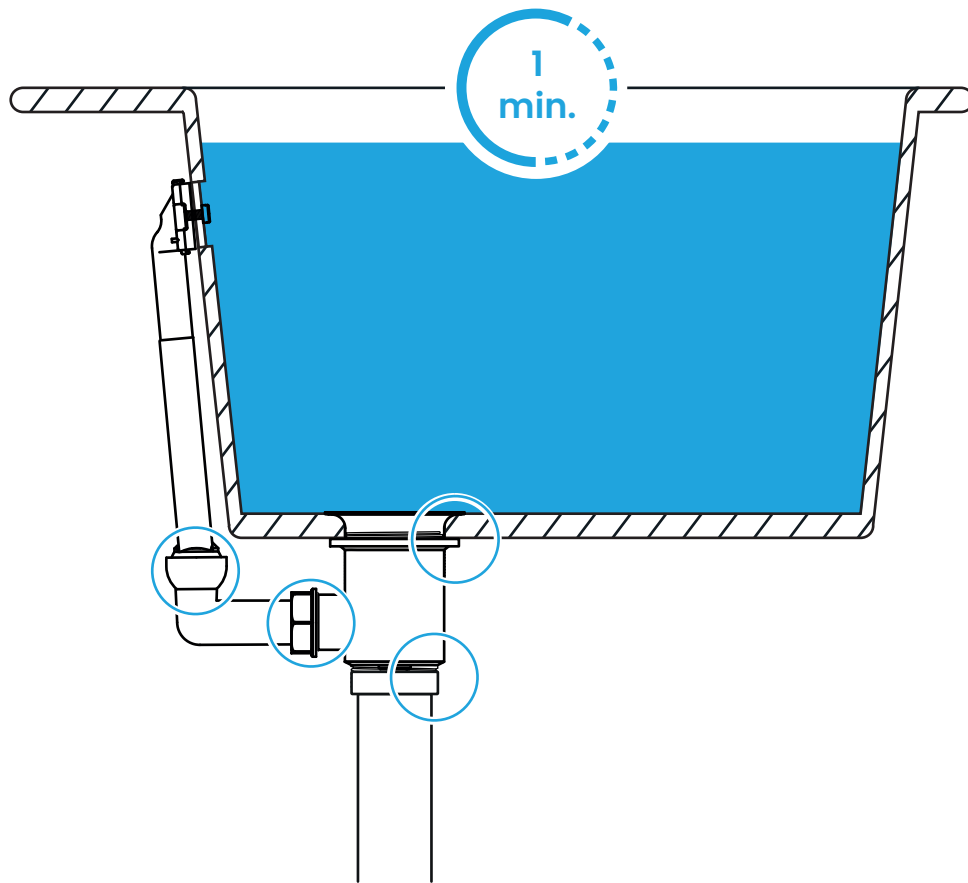


Trockne den Siphon und den unteren Teil der Ablaufgarnitur gründlich ab. Stelle einen Eimer unter das Becken. Schließe anschließend die Ablaufgarnitur und fülle das Becken mit Wasser. Warte etwa eine Minute. Nun kannst du an den gekennzeichneten Punkten kontrollieren, ob Wasser ausgetreten ist. Lasse danach das Wasser ablaufen und prüfe zusätzlich am Siphon und an der Ablaufverbindung, ob alles dicht ist.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockenes Tuch oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

Benutzung

9

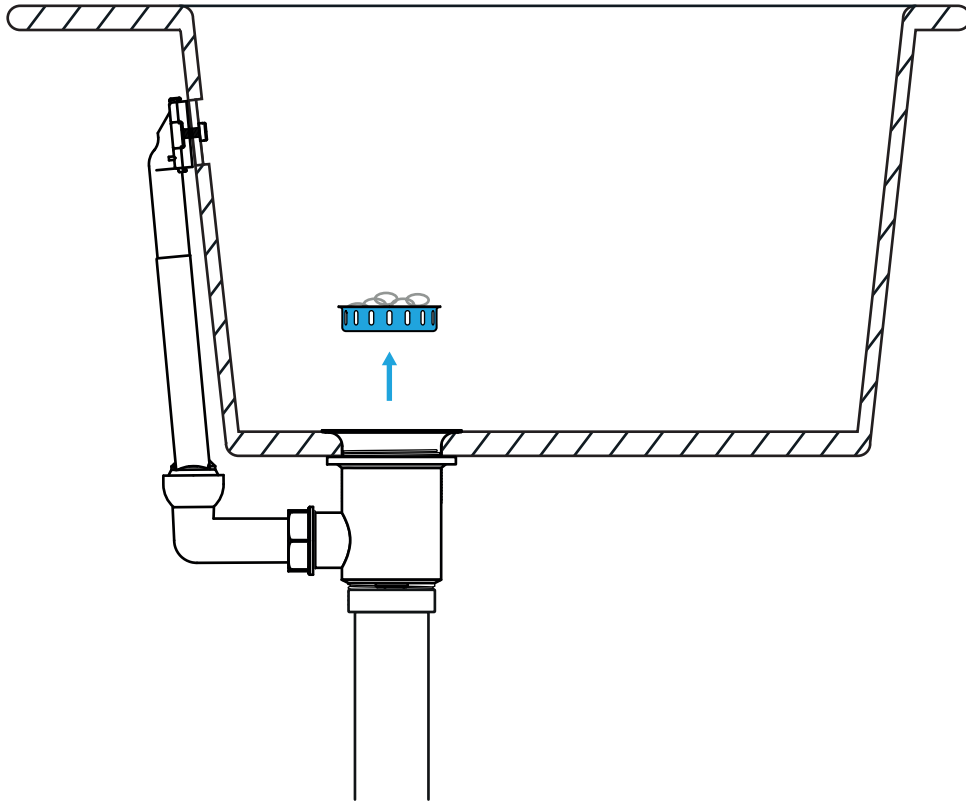

Das integrierte Sieb kannst durch leichtes Ziehen herausnehmen. Es fängt Haare und Kleinteile auf und verhindert, dass dein Spülbecken verstopft. Dieses Sieb sollte regelmäßig gereinigt werden.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)