


Wie du unsere **Badarmatur** installierst

Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel /
Rollgabelschlüssel
- Trockenes Tuch


Lieferumfang

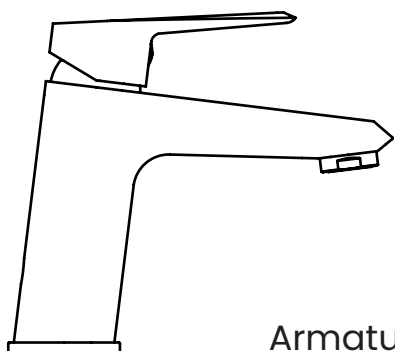


Armatur




2x Flexschläuche




Befestigungsset



Nuss-Schraubendreher



Dichtungsring



Schutzhandschuhe



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile ganz zu drehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.


Identifiziere die Warm- und Kaltwasserzufuhr für die korrekte Anbringung der Flexschläuche.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation


1

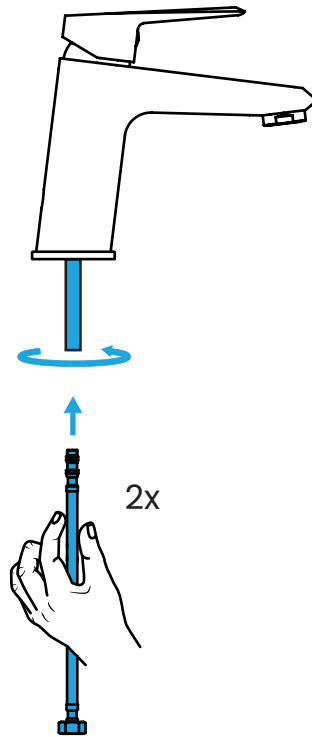

Vor der Montage die lange Befestigungsschraube aus dem Befestigungsset unten in die Armatur einschrauben. Erst danach die beiden Flexschläuche von Hand an die Armatur anschrauben. Achte auf die korrekte Zuordnung von Warm- und Kaltwasser.

Prüfung


2

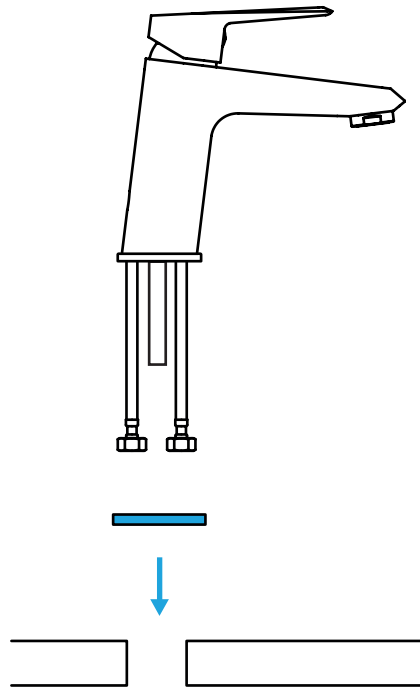

Den Dichtungsring von oben auf den Sockel der Armatur setzen. Die Armatur durch die Bohrung in des Beckens führen und von oben in die Öffnung einsetzen.

Benutzung


3

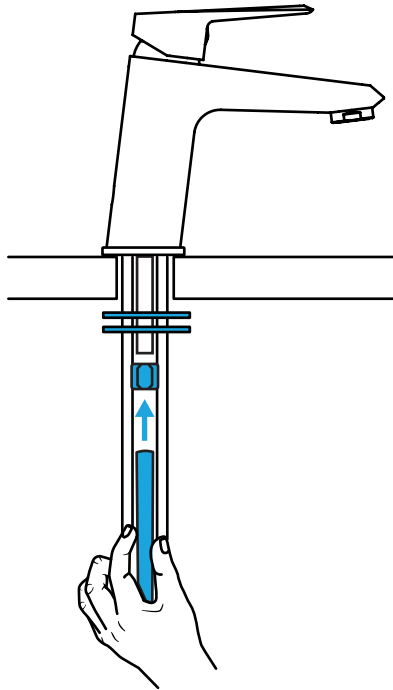

Unterhalb des Beckens die Befestigungsscheiben des Befestigungssets auf die herausstehende Befestigungsschraube aufsetzen. Mit dem Nuss-Schraubendreher festziehen, bis die Armatur sicher fixiert ist.

Benutzung


4

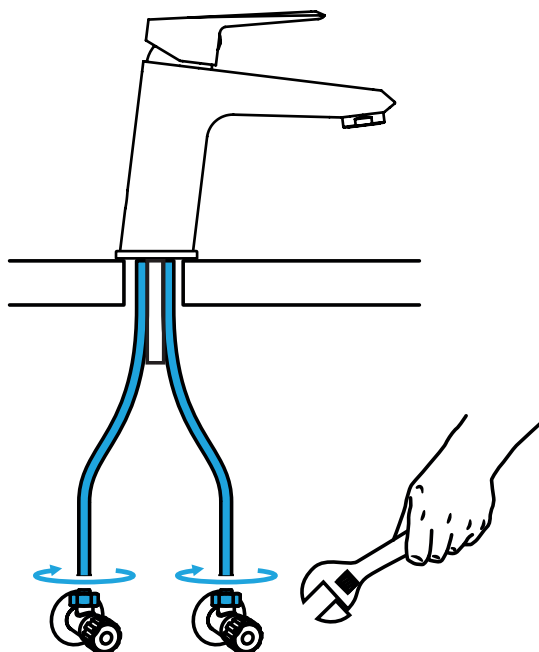

Montiere mit einem Maulschlüssel die beiden Flexschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser.

Benutzung

5

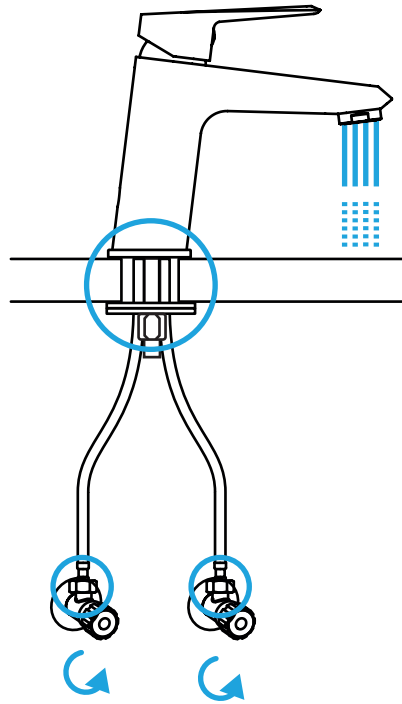

- a) Öffne den Hauptwasserhahn und die beiden Eckventile. Lasse bei der Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.
- b) Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)