


Wie du unsere Badarmatur installierst

Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel/
Rollgabelschlüssel
- Trockener Lappen

Lieferumfang

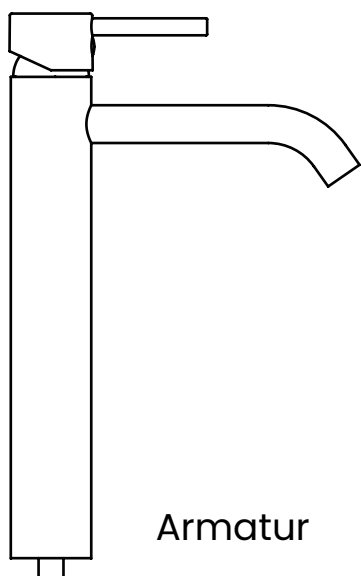


Armatur



Obere Basisplatte




Inbusschlüssel




Werkzeug für den
Perlatorwechsel




Schutz-
handschuhe



O-Dichtungsring
(blau, Gummi)



Unterer Dichtungs-
ring (blau, Gummi)




Untere Basisplatte
(Metall)



Gewindenippel



Überwurfmutter

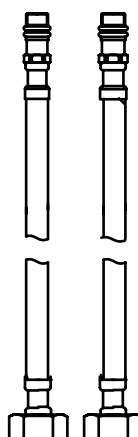

Flexschlauch
2x



Schutzanweisung

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Die Armatur ist ausschließlich für Hygiene-, Körperreinigungs- und Badezwecke vorgesehen.

Reinigungshinweis

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile ganz zu drehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.


Identifiziere die Warm- und Kaltwasserzufuhr für die korrekte Anbringung der Flexschläuche.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation

1

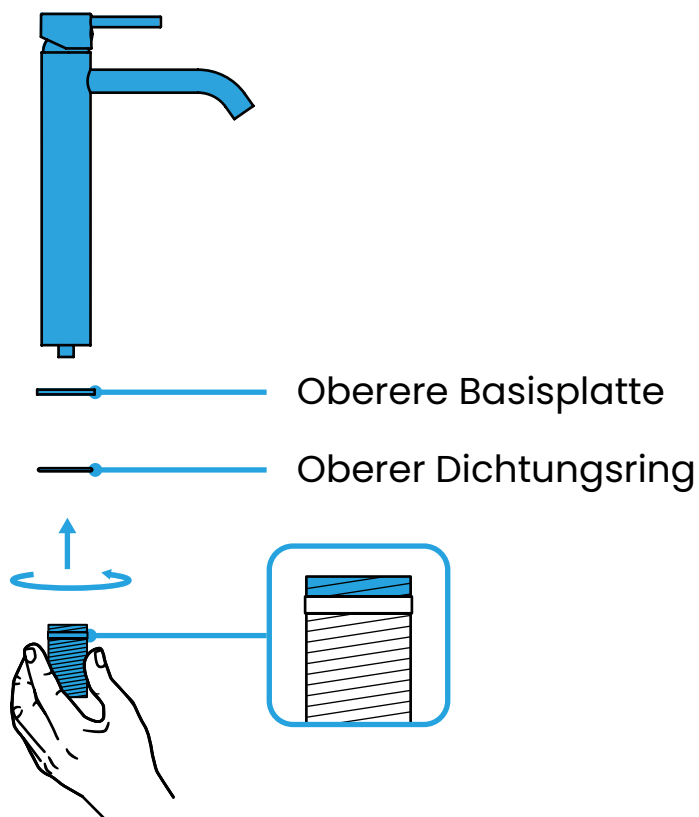

Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Drehe das Gewindenippel im Uhrzeigersinn in der Armatur fest. Prüfe, ob der obere Dichtungsring (O-Ring) ordnungsgemäß an der Unterseite der Basisplatte angebracht ist. Schiebe die obere Basisplatte nun über das Gewindenippel und drücke sie an die Armatur.


Tipp:

Achte darauf, dass das Gewindenippel mit dem kleineren Gewindeteil, in die Armatur eingeschraubt wird.

Die obere Basisplatte wird nicht aktiv befestigt. Sie wird im späteren Prozess durch das Anschrauben der Armatur an die Spüle automatisch fixiert.

Installation

2

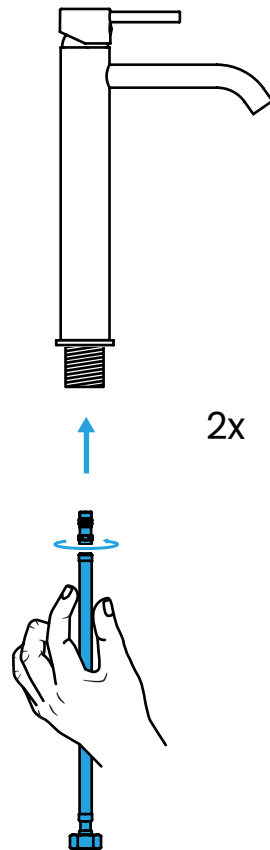

Stecke die flexiblen Zulaufschläuche von unten durch die Öffnung des Gewindenippels und montiere diese an die Armatur.


Beachte die richtige Zuordnung von Warm- und Kaltwasser.

Tipp:

Es reicht aus, die Flexschläuche handfest anzubringen.

Installation


3

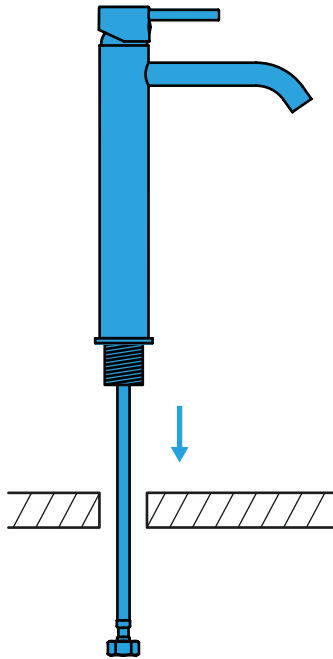

Platziere anschließend die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.

Installation

4

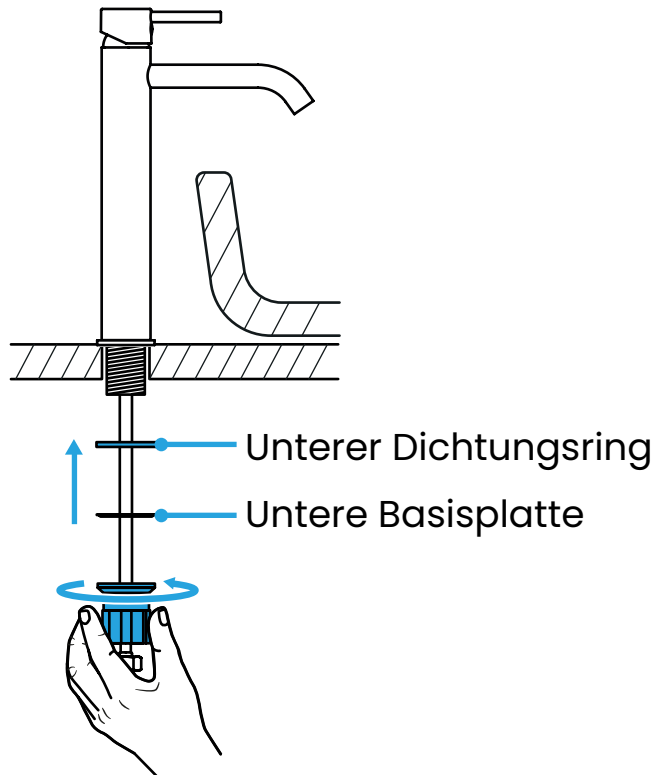


Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schraube die Überwurfmutter zusammen mit dem unteren Dichtungsring und der unteren Basisplatte von unten an das Gewindenippel.

Tipp:

Es reicht aus, die Überwurfmutter handfest anzubringen.

Installation


5

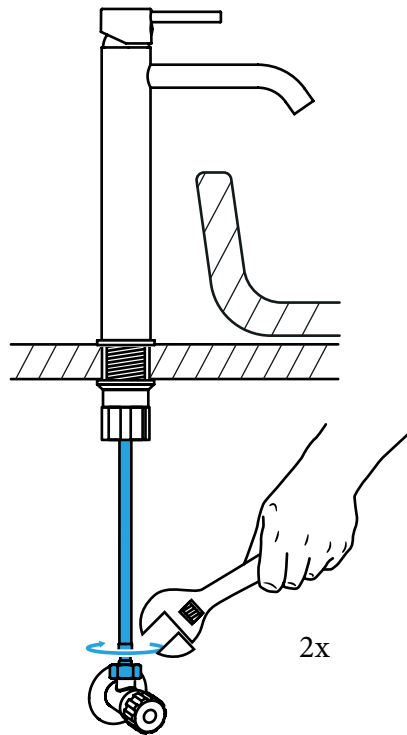

Montiere mit einem Maulschlüssel die Flexschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser.

Prüfung

6

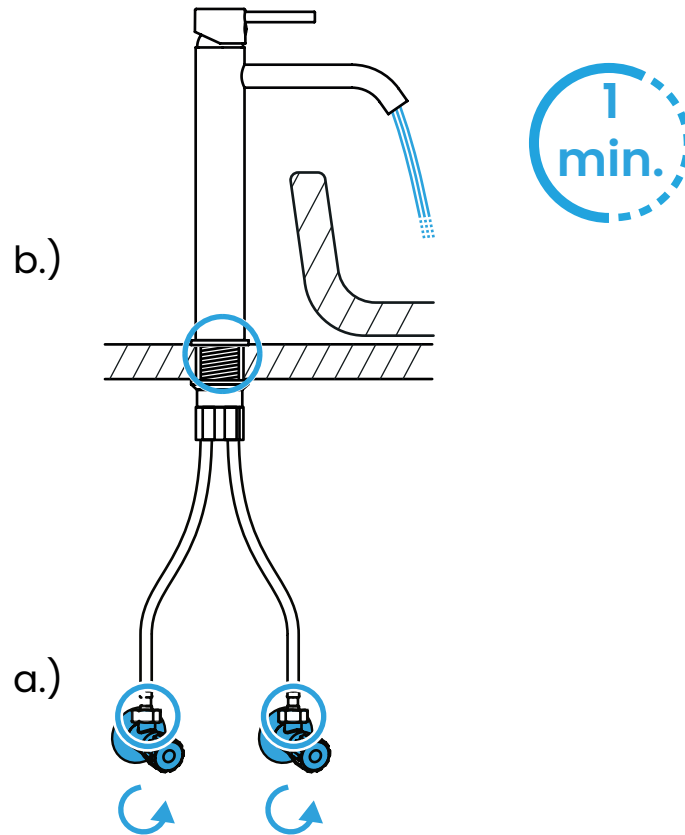

- a) Öffne den Hauptwasserhahn, und die beiden Eckventile. Lasse bei der Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.
- b) Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)