



Wie du unsere Küchenarmatur installierst


Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel / Rollgabelschlüssel
- Schraubendreher
- Trockenes Tuch


Lieferumfang

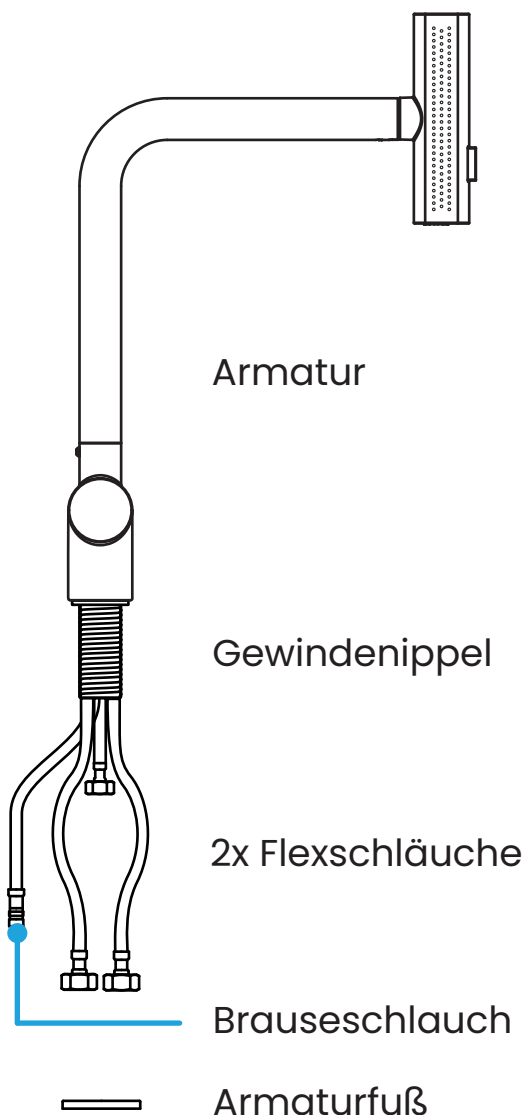


Stabilisierungsplatte
(weiß, Plastik)



Unterer Dichtungsring
(blau, Gummi)



Basisplatte (Metall)



O-Dichtungsring
(blau, Gummi)



Überwurfmutter



Gegengewicht



Schutzhandschuhe



Sicherheit

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile ganz zu drehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.


Identifiziere die Warm- und Kaltwasserzufuhr für die korrekte Anbringung der Flexschläuche.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation


1

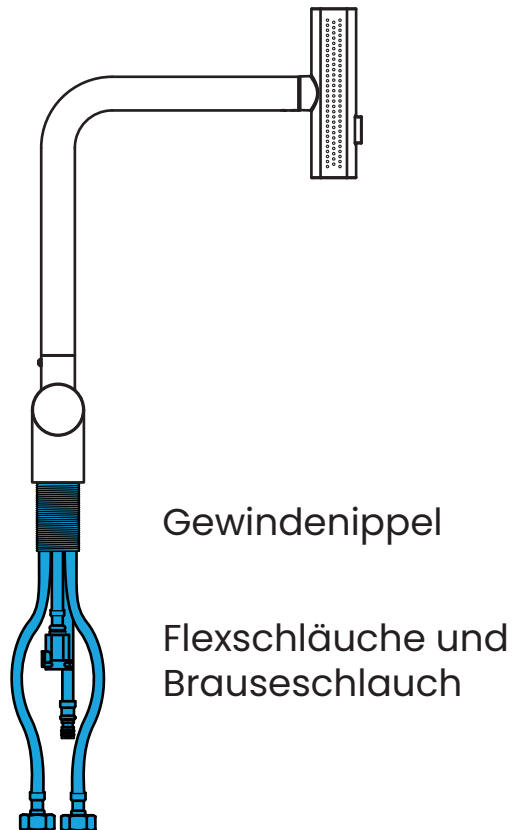

Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Der Gewindenippel ist in der Armatur fest verbaut. Die Flexschläuche und der Brauseschlauch sind in der Armatur fest eingedreht.

Installation


2

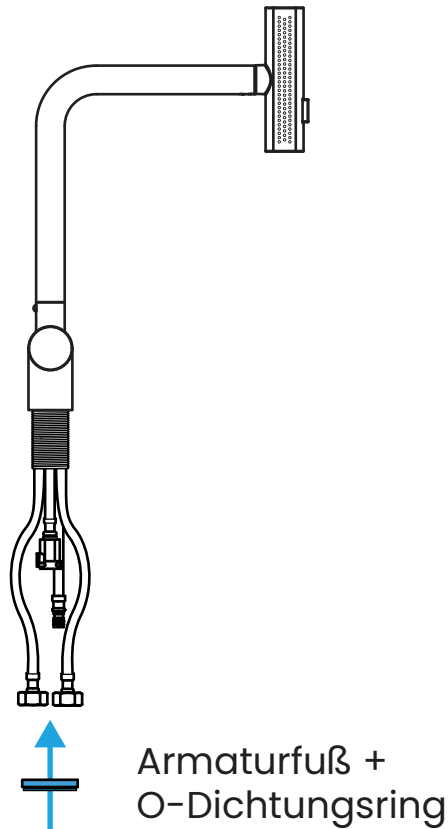

Schiebe den Armaturfuß mit dem O-Dichtungsring über die Schläuche und den Gewindenippel nach oben an die Armatur.

Installation


3

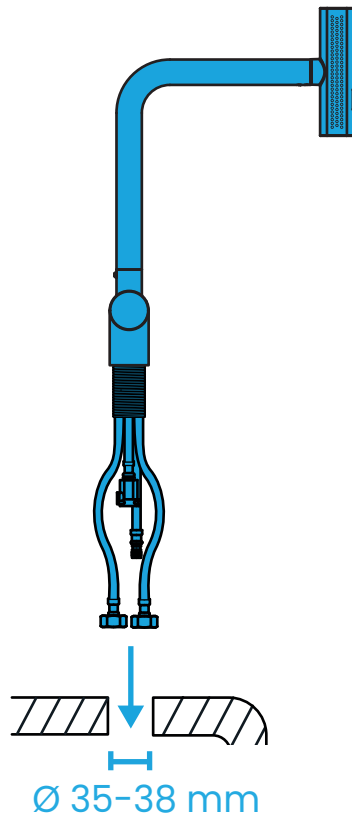

Platziere die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.

Installation

4

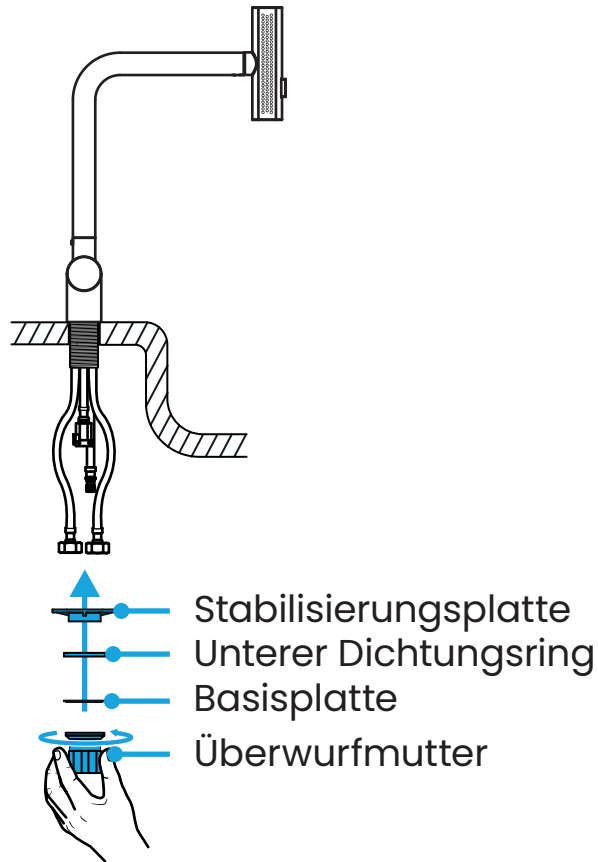


Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schiebe die Stabilisierungsplatte zusammen mit dem unteren Dichtungsring und der Basisplatte von unten über den Gewindenippel.

Führe nun die Schläuche durch die Überwurfmutter und schraube diese handfest an den Gewindenippel.

Wird die Armatur direkt an eine Küchenplatte anstatt eines Einbauwaschbeckens montiert, kann auf die Stabilisierungsplatte verzichtet werden.

Installation


5

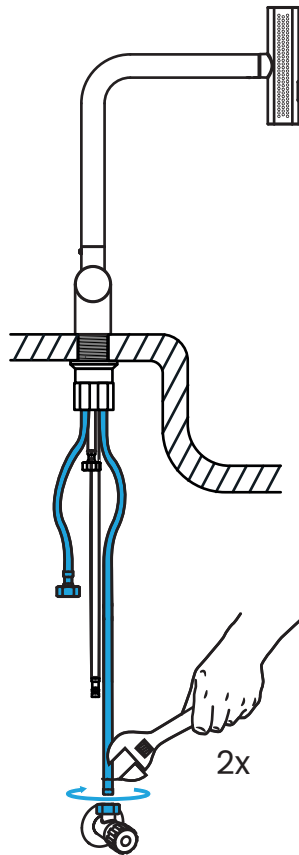

Montiere mit einem Maulschlüssel die beiden flexiblen Zulaufschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser.

Installation


6

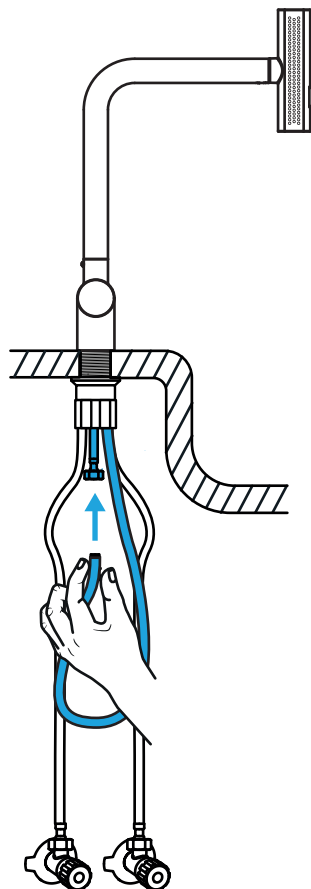

Schraube die übrigen beiden Schläuche zusammen.

Installation

7

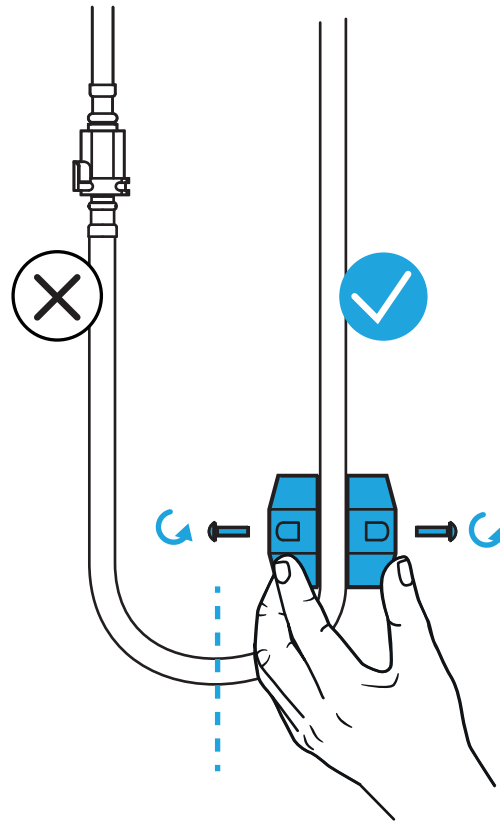


Montiere das Gegengewicht mit dem Schraubendreher knapp neben dem tiefsten Punkt der Schlauchschleife. Achte darauf, die Seite des Schlauches zu wählen, die beim Herausziehen der Handbrause in die Armatur gezogen wird.

Tipp:

Stelle sicher, dass das Gewicht richtig positioniert ist, indem du die Handbrause herausziehst und überprüfst, ob sie vollständig in die Halterung zurückgezogen wird.

Prüfung


8

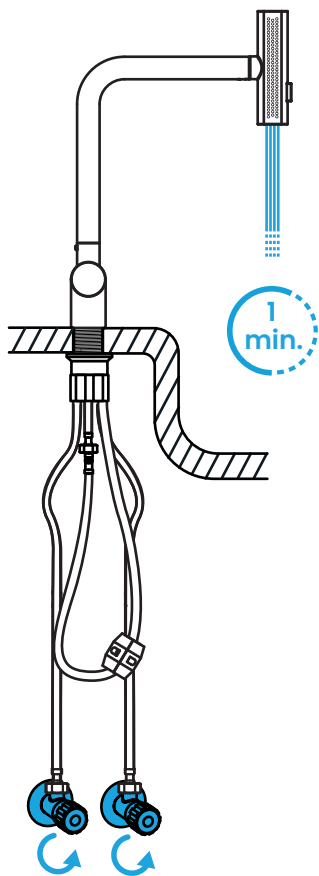

Öffne die beiden Eckventile und lasse bei Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.

Prüfung

9

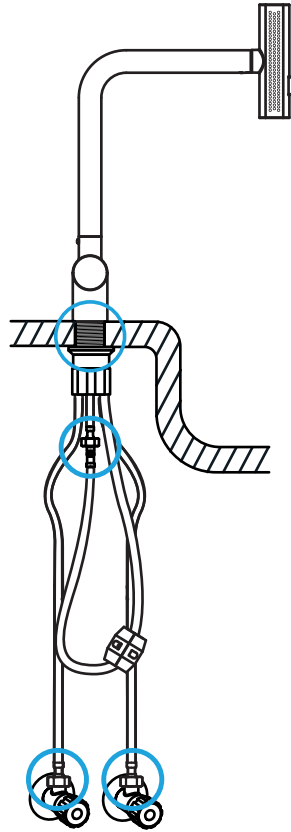

Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockenes Tuch oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)