


Wie du unsere Küchenarmatur installierst


Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel/
Rollgabelschlüssel
- Schraubendreher
- Trockener Lappen

Lieferumfang

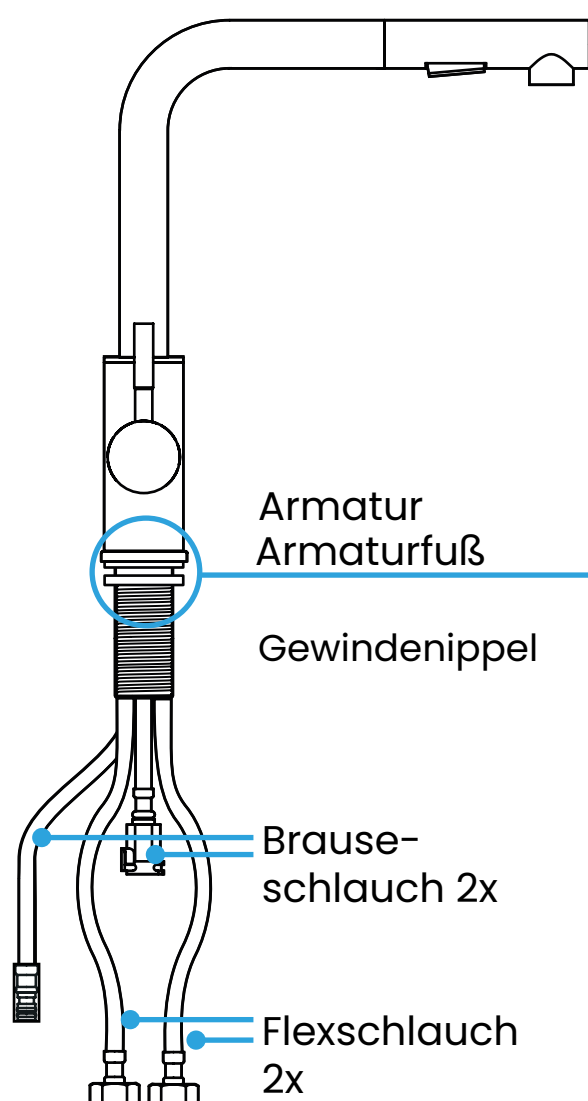

Überwurfmutter



Gegengewicht



Oberer Dichtungsring
(schwarz, Gummi)



Unterer Dichtungsring
(schwarz, Gummi)



Schutzhandschuhe



Werkzeug für den
Perlartorwechsel



Schutzanweisung

Kontrolliere das Produkt vor der Montage auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Die Armatur ist ausschließlich für Hygiene-, Körperreinigungs- und Badezwecke vorgesehen.

Reinigungshinweis

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile ganz zu drehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.


Identifiziere die Warm- und Kaltwasserzufuhr für die korrekte Anbringung der Flexschläuche.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind bevor das neue Produkt installiert wird.

Installation


1

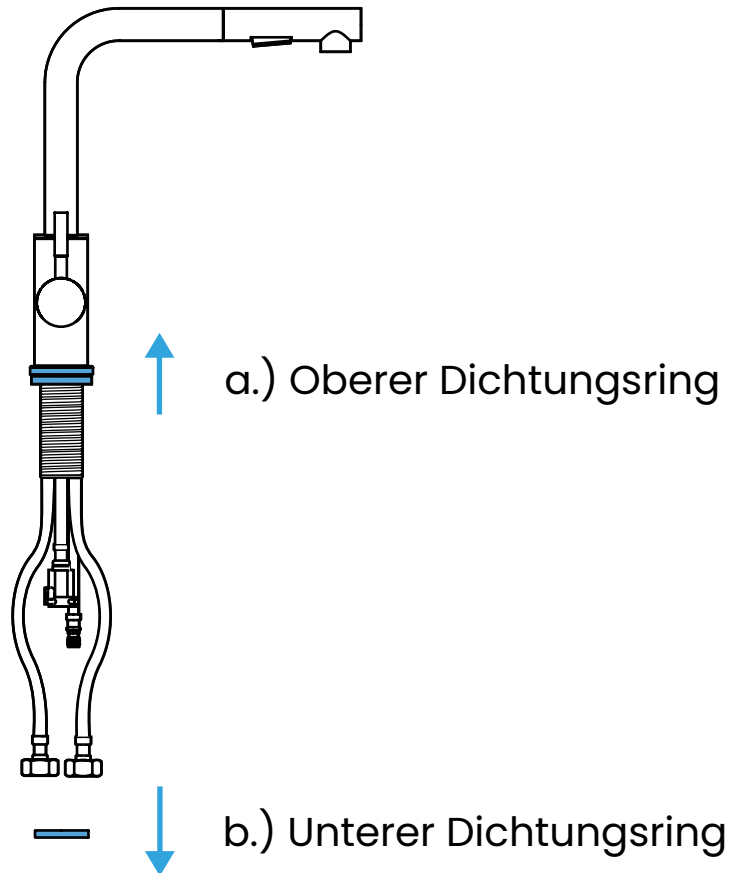

- a.) Drücke, falls nötig, den oberen Dichtungsring am Gewindenippel nach oben in den Armaturfuß.
- b.) Ziehe den unteren Dichtungsring ab und lege ihn zur Seite.

Installation

2

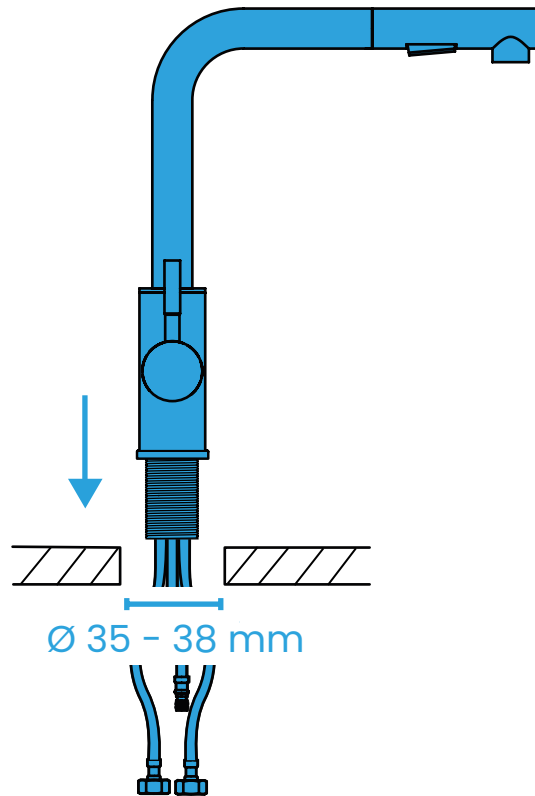


Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Platziere die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.

Tipp:

Achte darauf, dass das Montageloch einen Durchmesser von 35 – 38 mm hat.

Installation

3

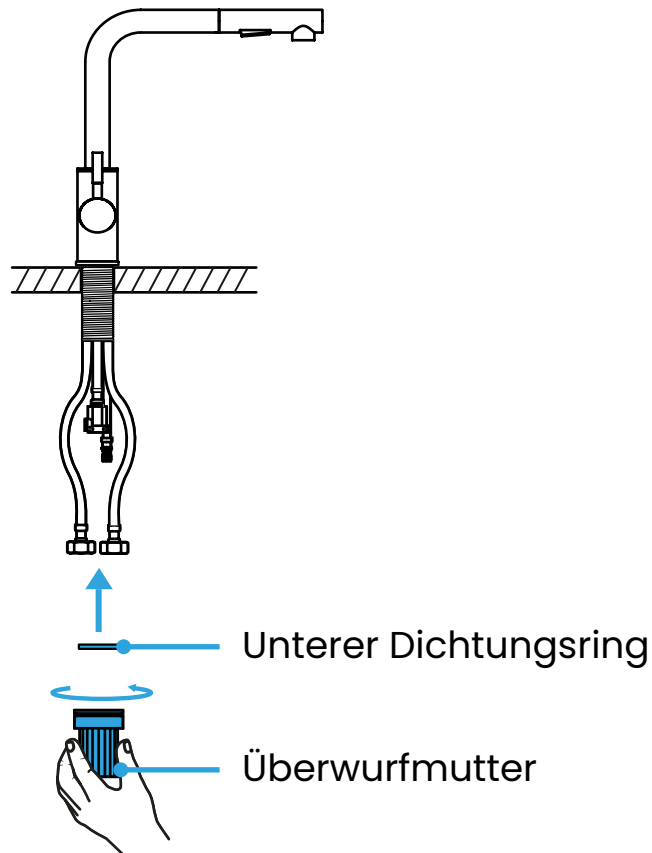


Greife mit einer Hand den oberen Teil der Armatur und schraube die Überwurfmutter zusammen mit dem unteren Dichtungsring von unten an den Gewindenippel.

Tipp:

Es reicht aus, die Überwurfmutter handfest anzubringen.

Installation


4

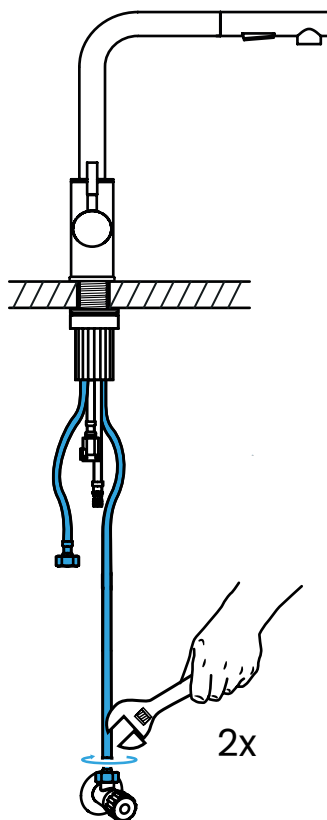

Montiere mit einem Maulschlüssel die beiden Flexschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser.

Installation


5

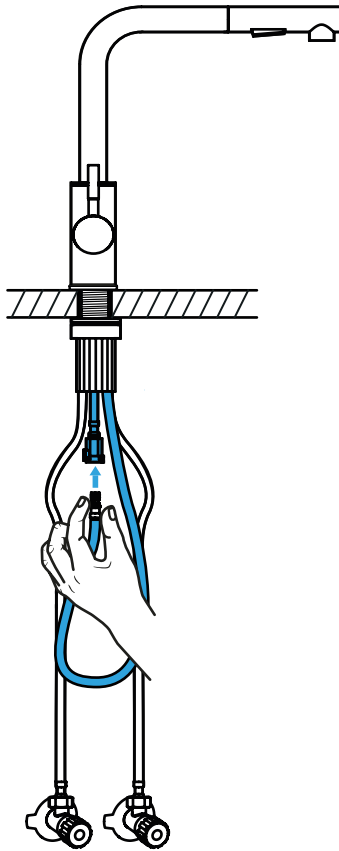

Stecke die beiden Brauseschläuche zusammen.

Installation

6

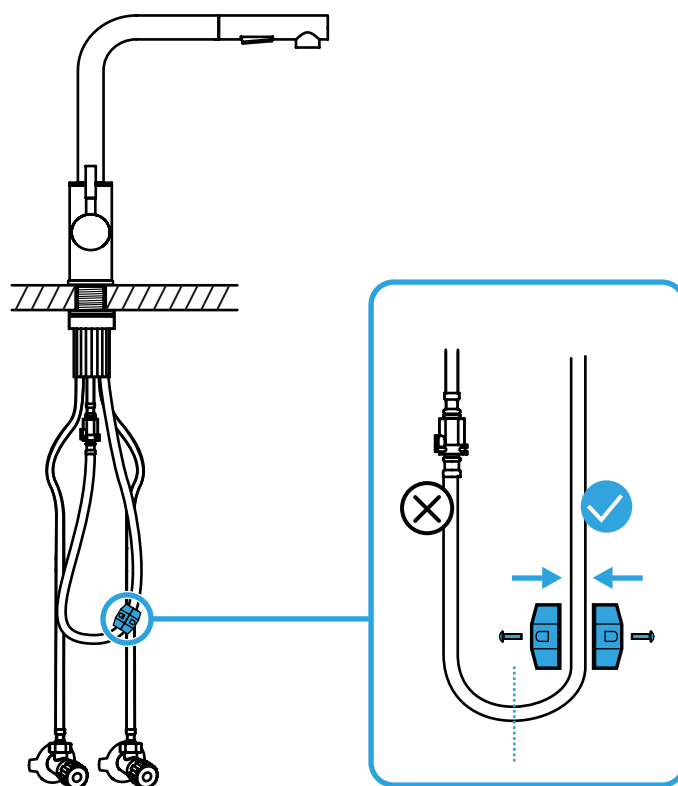


Platziere das Gegengewicht knapp neben dem tiefsten Punkt der Schlauchschleife. Achte darauf, die Seite des Schlauches zu wählen, die beim Herausziehen der Handbrause in die Armatur gezogen wird.

Tipp:

Stelle sicher, dass das Gewicht richtig positioniert ist, indem du die Handbrause herausziehst und überprüfst, ob sie vollständig in die Halterung zurückgezogen wird.

Prüfung

7

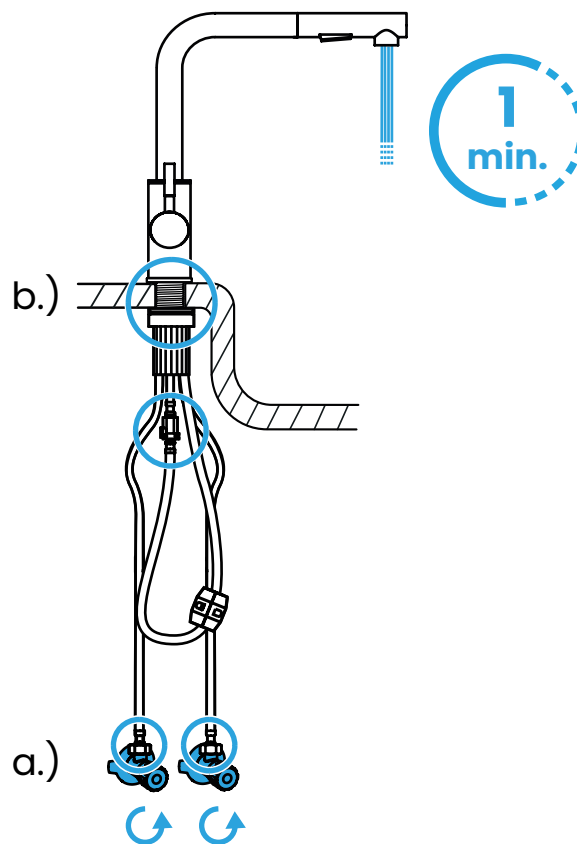

- a) Öffne den Hauptwasserhahn und die beiden Eckventile. Lasse bei der Erstinbetriebnahme das Wasser sowohl auf kalter, als auch auf heißer Stellung für jeweils 1 Minute laufen.
- b) Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen.

Tipp:

Für deine Dichtigkeitsprüfung eignet sich ein trockener Lappen oder du streichst mit deinen Fingern entlang der gekennzeichneten Punkte und fühlst ob etwas feucht geworden ist.

bächlein 

Wir lassen dich nicht im Stich!

Bei Fragen und Problemen zur Bestellung, zum Einbau oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team schnell und zuverlässig!

[Hier klicken](#)

Wir freuen uns außerdem über Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge.

Folge uns!

Auf unseren Social-Media-Kanälen und Plattformen findest du regelmäßige Updates und Informationen zu uns und unseren Produkten.

[Hier klicken](#)

Verpasse keine Angebote und Rabattaktionen! :)