

So installierst du unsere Küchenarmatur Sasaro

Benötigte Hilfsmittel:


- 19 mm Maulschlüssel / Rollgabelschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Trockenes Tuch
- Eimer


Lieferumfang

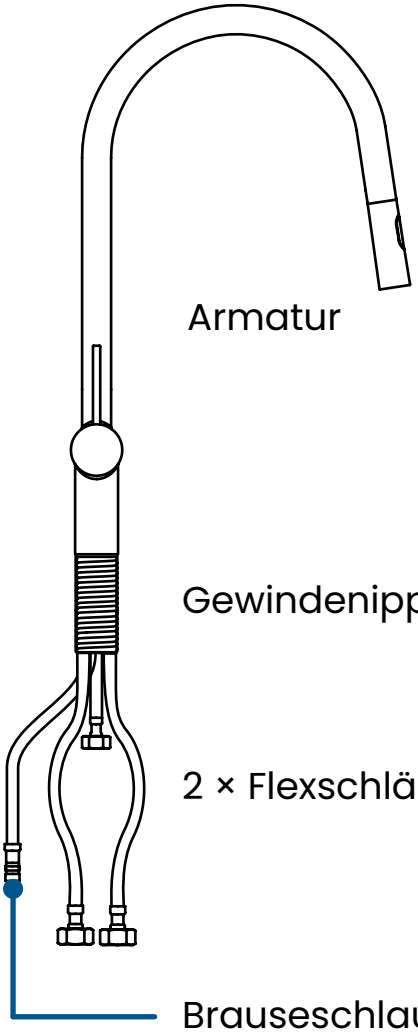


Gegengewicht



Gewindering
mit Schrauben


Stabilisierungsplatte
(weiß, Kunststoff)


Unterer Dichtungsring
(blau, Gummi)


Basisplatte (Metall)


Innensechskant-
schlüssel


Schutzhandschuhe

Sicherheit

Kontrolliere das Produkt **vor der Montage** auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete **Schutzhandschuhe**, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine aggressiven, säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile vollständig zudrehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.


Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Prüfe vor dem Anschließen, welches Eckventil Warm- und welches Kaltwasser führt

Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor das neue Produkt installiert wird.


1 Installation

Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe.
Der Gewindenippel ist in der Armatur fest verbaut.
Die Flexschläuche und der Brauseschlauch sind bereits in der Armatur vormontiert.

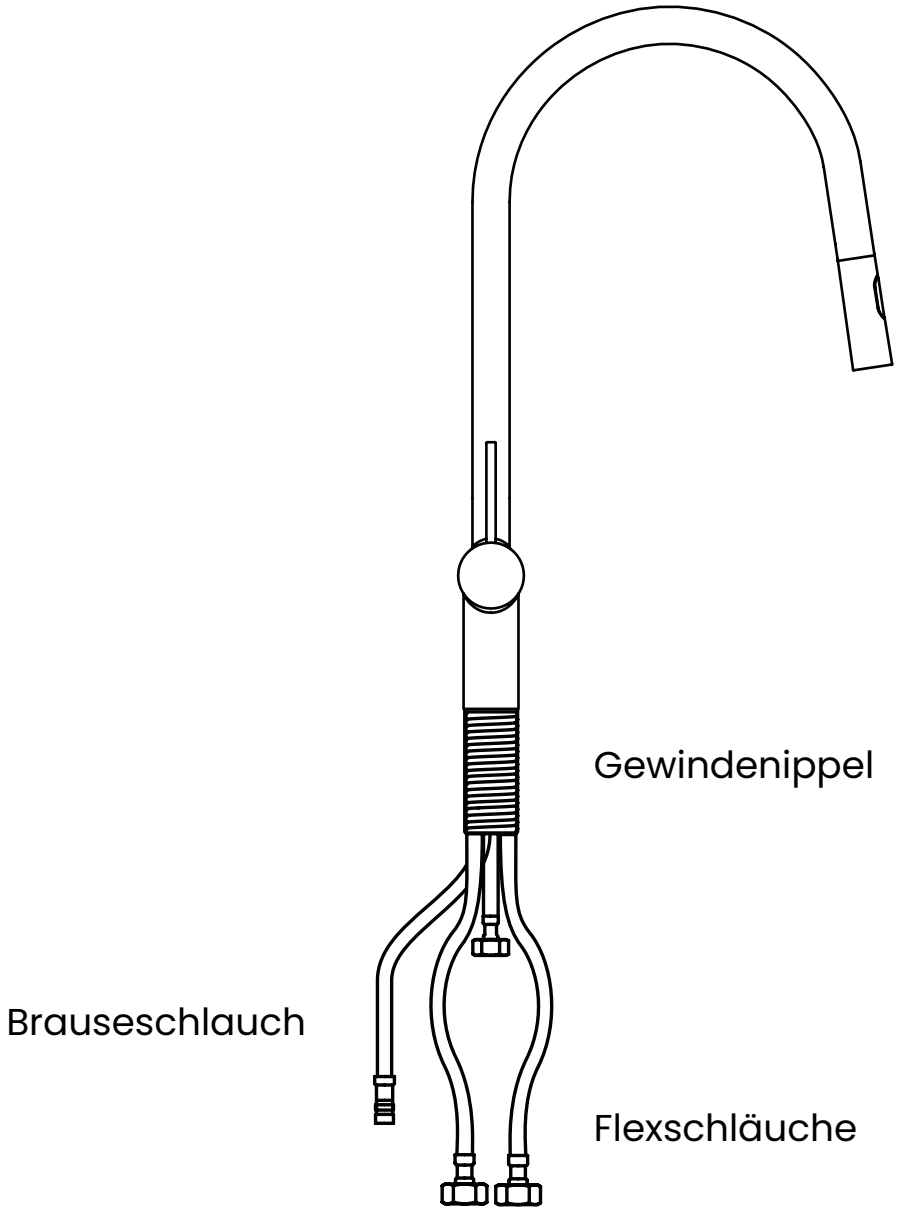

2 Installation


Schiebe den Armaturfuß mit dem O-Dichtungsring über die Schläuche und den Gewindenippel nach oben an die Armatur.

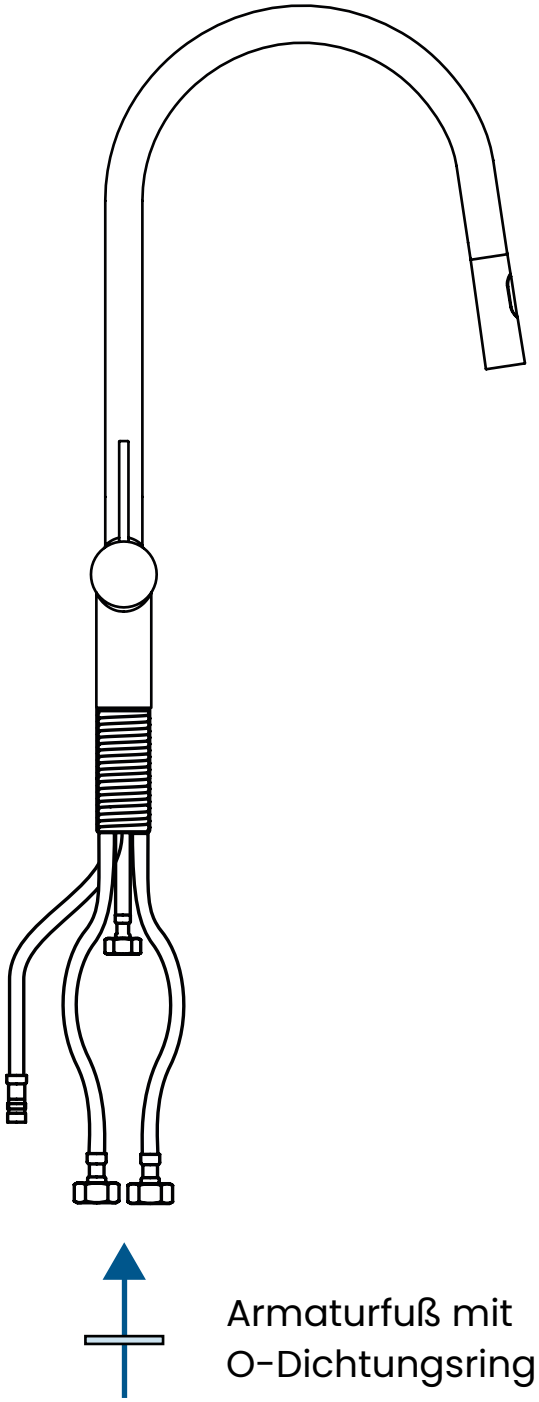

Armaturfuß mit
O-Dichtungsring

3 Installation

Platziere die Armatur anschließend in die dafür vorgesehene Aussparung.

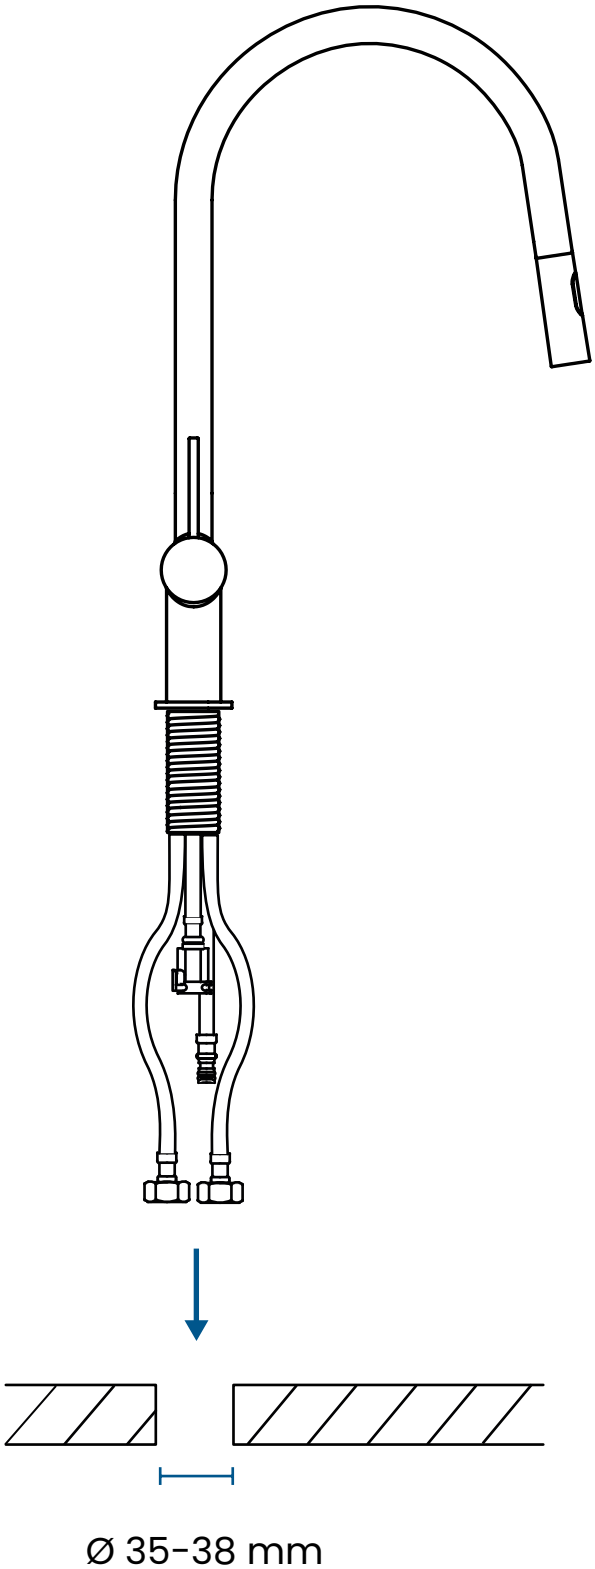


Ø 35-38 mm

4 Installation


Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schiebe die Stabilisierungsplatte zusammen mit dem unteren Dichtungsring und der Basisplatte von unten über den Gewindenippel. Schraube anschließend den Gewindering von unten handfest auf den Gewindenippel. Ziehe danach die beiden Schrauben des Gewinderings mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gleichmäßig fest. Dadurch wird die Armatur zusätzlich sicher fixiert.

Tipp:
Die Stabilisierungsplatte sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung bei der Montage an Edelstahl- oder Kunststoffspülbecken. Wird die Armatur jedoch an einer massiven Küchenplatte installiert, ist der Einsatz dieser Platte nicht erforderlich.

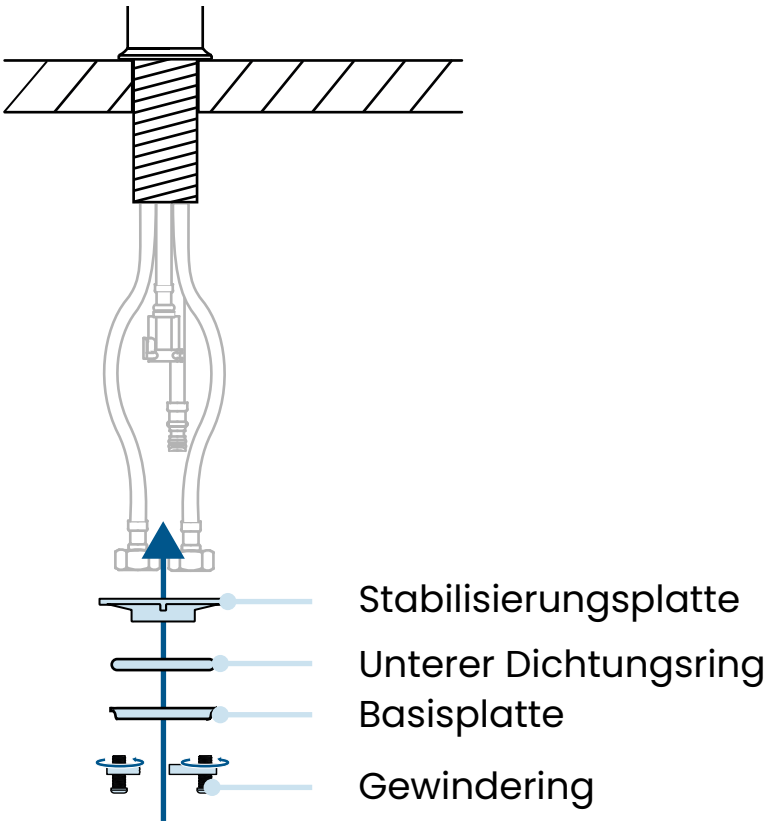


5 Installation

Montiere mit einem Maulschlüssel die beiden flexiblen Zulaufschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser. Prüfe nach dem Anschließen der Flexschläuche noch einmal, ob alles fest sitzt.

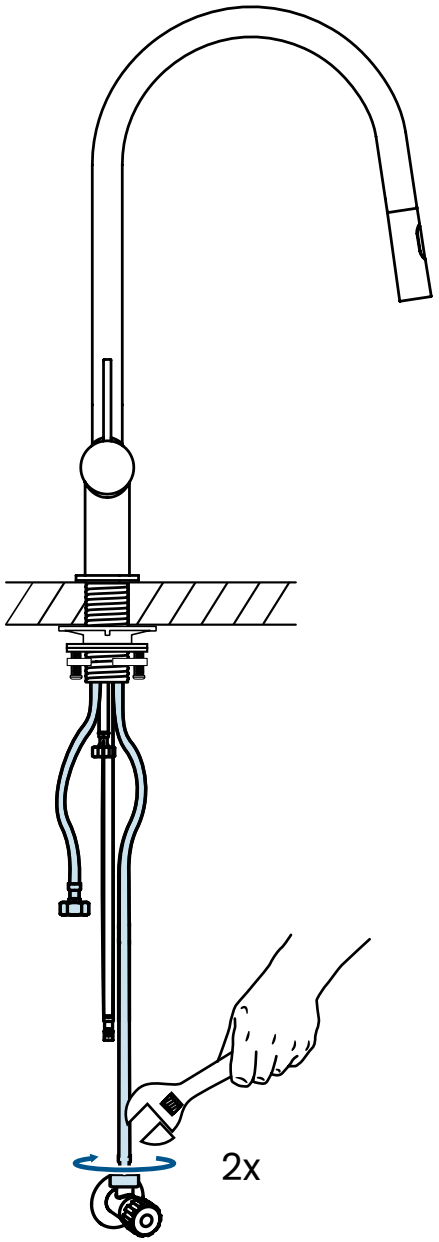

6 Installation


Verbinde nun die beiden übrigen Schlauchenden miteinander und schraube sie handfest zusammen.

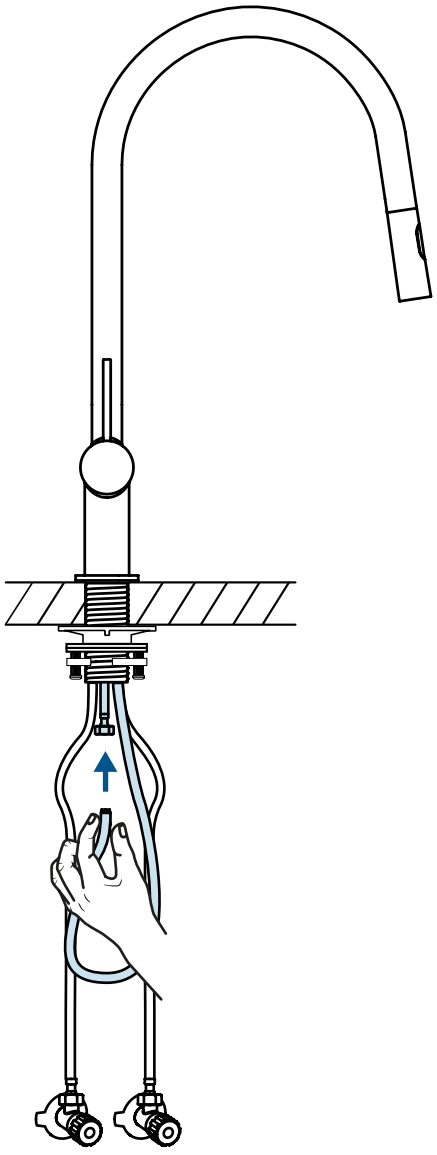

7 Installation


Montiere das Gegengewicht mit einem Kreuzschlitz-schraubendreher knapp neben dem tiefsten Punkt der Schlauchschleife. Achte darauf, die Seite des Schlauches zu wählen, die beim Herausziehen der Handbrause in die Armatur zurückgezogen wird.

Tipp:
Stelle sicher, dass das Gewicht richtig positioniert ist, indem du die Handbrause herausziehst und überprüfst, ob sie vollständig in die Halterung zurückgezogen wird.

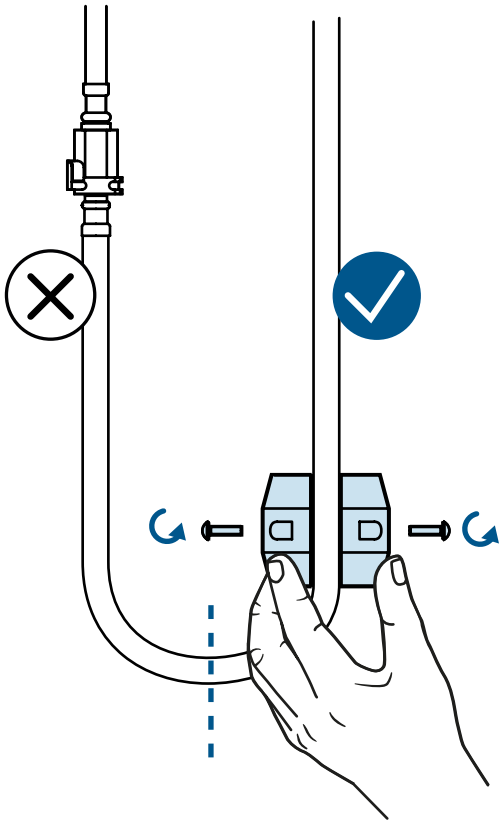

8 Prüfung


Öffne die beiden Eckventile und lasse das Wasser bei der Erstinbetriebnahme sowohl in Kalt- als auch in Warmwasserstellung jeweils 1 Minute laufen.

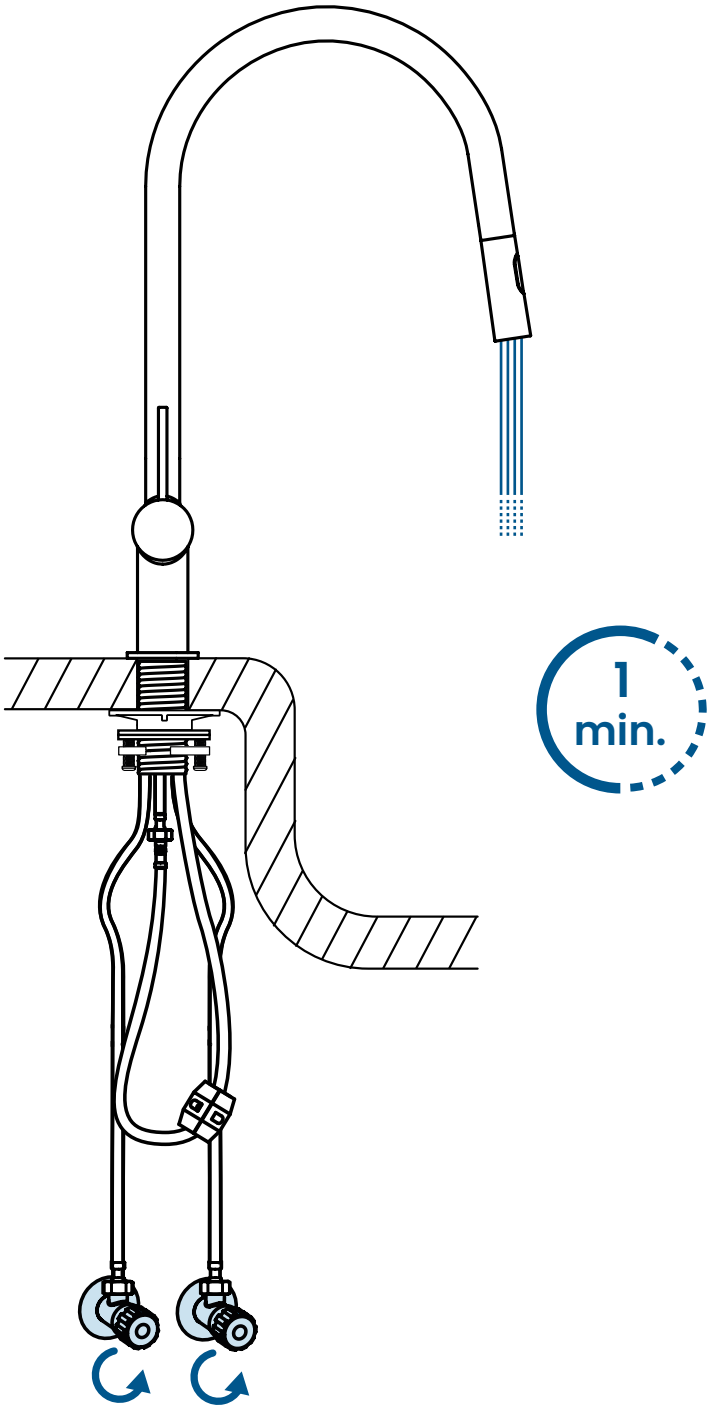

9 Prüfung

Prüfe die markierten Stellen auf Dichtheit.

Tipp:
Für die Dichtigkeitsprüfung kannst du ein trockenes Tuch verwenden. Alternativ streichst du mit den Fingern entlang der gekennzeichneten Stellen und prüfst, ob Feuchtigkeit austritt.

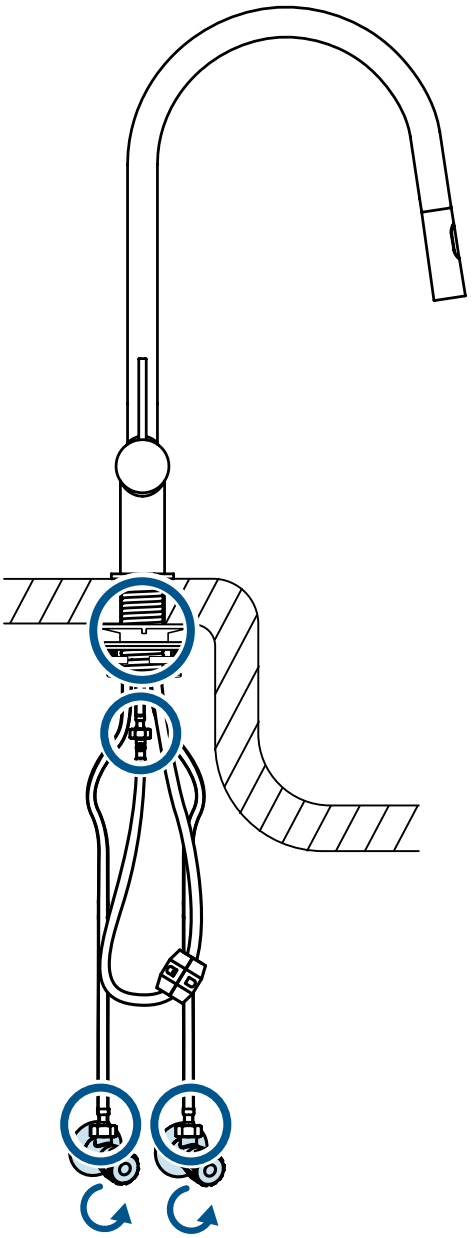

bächlein

Du kommst bei der Montage nicht weiter? Dann sind wir für dich da.

Bei Fragen zur Installation, zu deiner Bestellung oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team gerne weiter. Schreib uns eine Nachricht oder melde dich per Telefon bei uns.

Öffne direkt unsere Support-Seite unter:
baechlein.de/pages/kontakt

Oder melde dich per E-Mail oder Telefon.

E-Mail: support@baechlein.de
Telefon: 09561 / 2472799

Unsere aktuellen Telefon-Supportzeiten findest du auf unserer Webseite.

QR-Code scannen und Bächlein-Support öffnen.