


So installierst du unsere Küchenarmatur Arvo

Benötigte Hilfsmittel:

- 19 mm Maulschlüssel / Rollgabelschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Trockenes Tuch


Lieferumfang

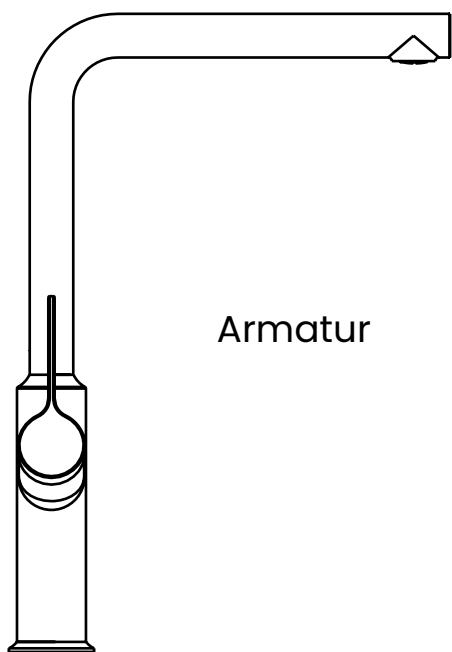

Armatur




Gewindenippel




O-Dichtungsring
(blau, Gummiring)




Gewinding
mit Schrauben




2 × Flexschläuche



Stabilisierungsplatte
(weiß, Plastik)



Unterer Dichtungsring
(blau, Gummi)



Basisplatte (Metall)



Innensechskant-
schlüssel



Schutzhandschuhe

Sicherheit

Kontrolliere das Produkt **vor der Montage** auf Schäden. Nach der Montage werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

Trage bei der Montage geeignete **Schutzhandschuhe**, um Quetsch- und Schnittverletzungen zu vermeiden.

Reinigung

Verwende keine Reinigungsmittel mit aggressiven Säuren oder abrasiven Substanzen.

Alle verwendeten Materialien und Teile sind geprüft und entsprechen den geltenden Trinkwasserrichtlinien.

Vorbereitung

Lege für eine schnelle Montage alle benötigten Teile, Werkzeuge und Hilfsmittel in leicht erreichbare Nähe.

Um einen Wasserschaden zu vermeiden, musst du vor dem Einbau die Eckventile vollständig zudrehen, um die Wasserzufuhr zu stoppen. Zur Sicherheit kann auch der Hauptwasserhahn geschlossen werden.

Demontiere gegebenenfalls dein altes Produkt.

Identifiziere die Warm- und Kaltwasserzufuhr für die korrekte Anbringung der Flexschläuche.


Achte darauf, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor das neue Produkt installiert wird.

1 Installation

Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Schraube den Gewindenippel im Uhrzeigersinn handfest in die Armatur.

Tipp:

Achte darauf, dass der Gewindenippel mit dem kleineren Gewindeteil in die Armatur eingeschraubt wird.

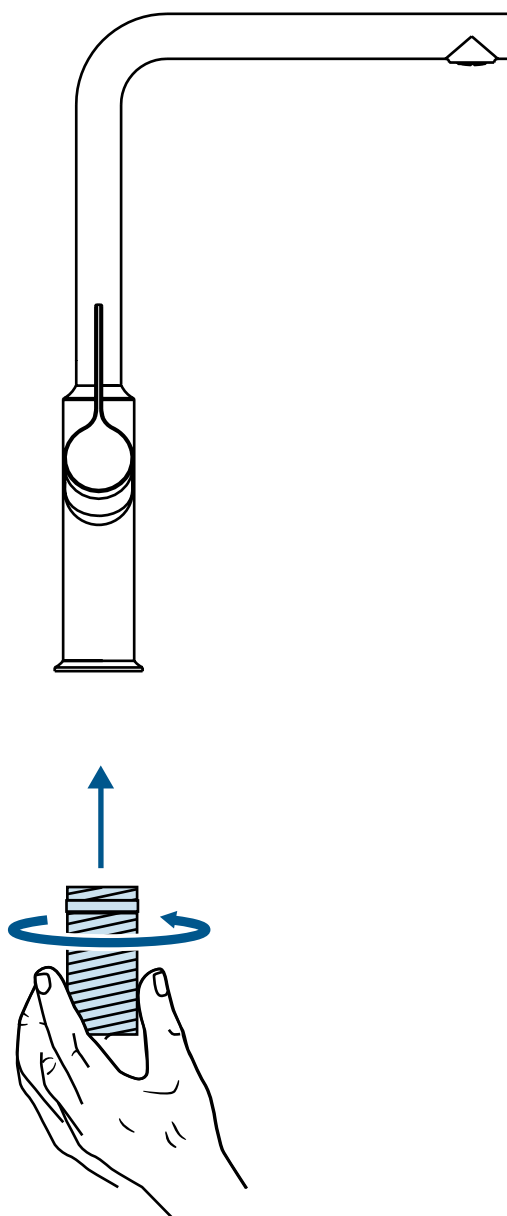


2 Installation

Stecke die flexiblen Zulaufschläuche von unten durch die Öffnung des Gewindenippels und montiere diese an die Armatur. Beachte die richtige Zuordnung von Warm- und Kaltwasser.


Tipp:

Es reicht aus, die Flexschläuche handfest anzubringen.

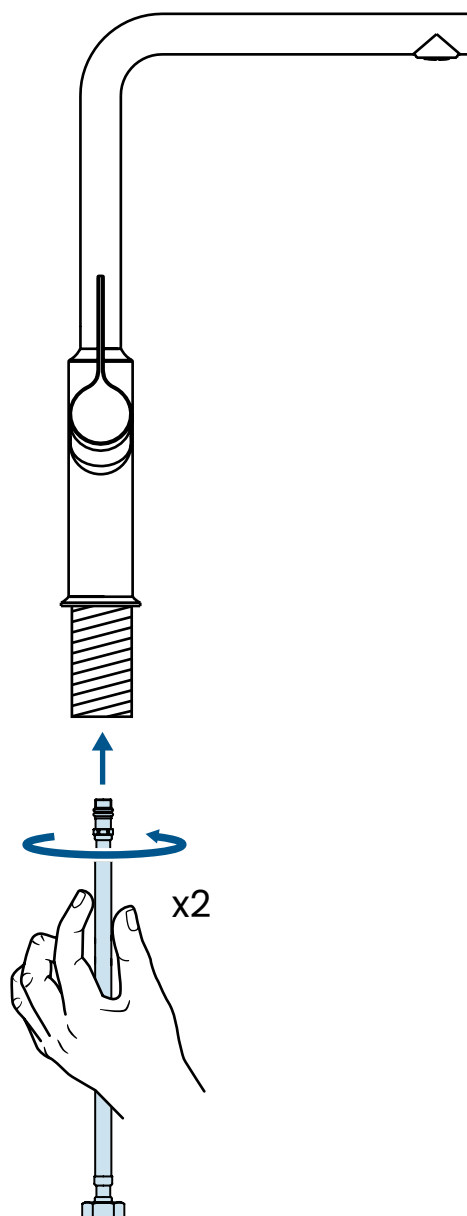

3 Installation

- a) Führe den O-Dichtungsring über die Flexschläuche und anschließend über den Gewindenippel. Prüfe, ob der Dichtungsring in der dafür vorgesehenen Aussparung der Basisplatte sitzt.
- b) Platziere anschließend die Armatur in die dafür vorgesehene Aussparung.

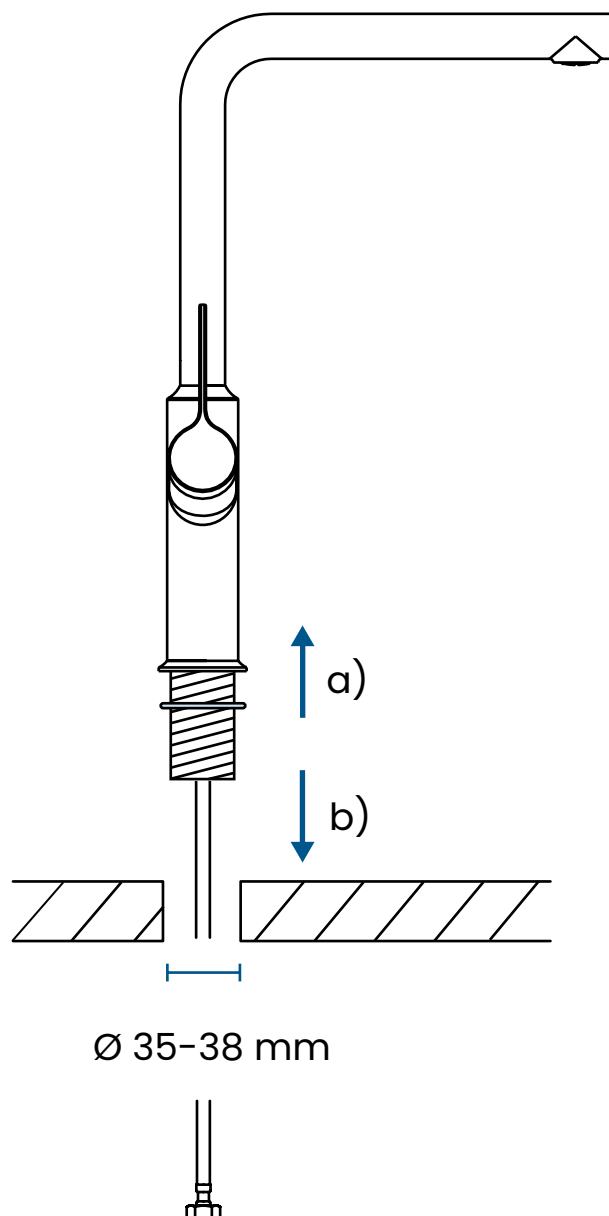


4 Installation

Trage für eine sichere Montage die Schutzhandschuhe. Halte den oberen Teil der Armatur mit einer Hand fest und schiebe die Stabilisierungsplatte zusammen mit dem unteren Dichtungsring und der Basisplatte von unten über den Gewindenippel. Schraube anschließend den Gewindering von unten handfest auf den Gewindenippel. Ziehe danach die beiden vormontierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gleichmäßig fest. Dadurch wird die Armatur zusätzlich sicher fixiert.


Tipp:

Die Stabilisierungsplatte sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung bei der Montage an Edelstahl- oder Kunststoffspülbecken. Wird die Armatur jedoch an einer massiven Küchenplatte installiert, ist der Einsatz dieser Platte nicht erforderlich.

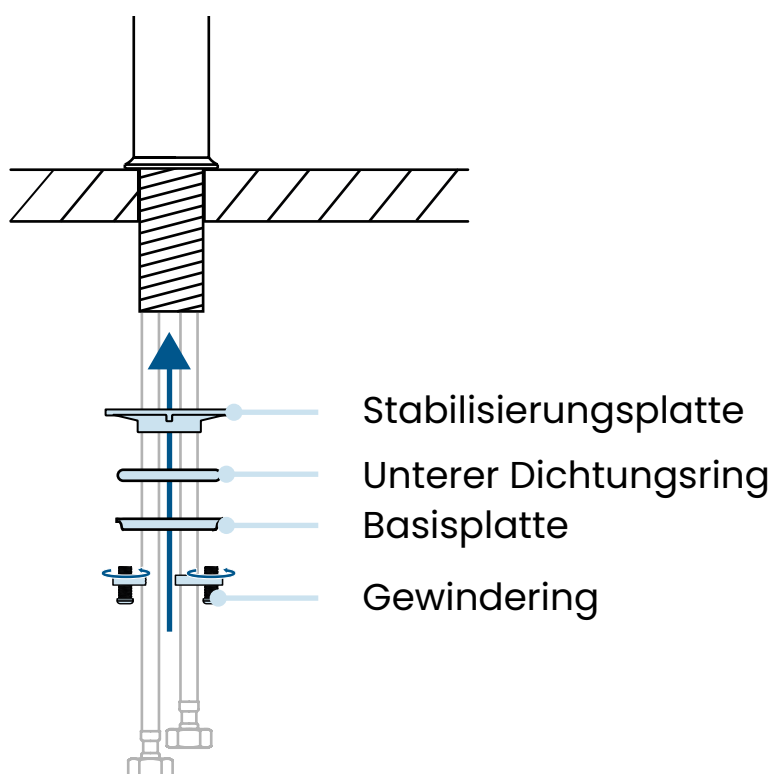


5 Installation

Montiere mit einem Maulschlüssel die beiden flexiblen Zulaufschläuche auf die entsprechenden Ventile für Kalt- und Warmwasser. Prüfe nach dem Anschließen der Flexschläuche noch einmal, ob alles fest sitzt.

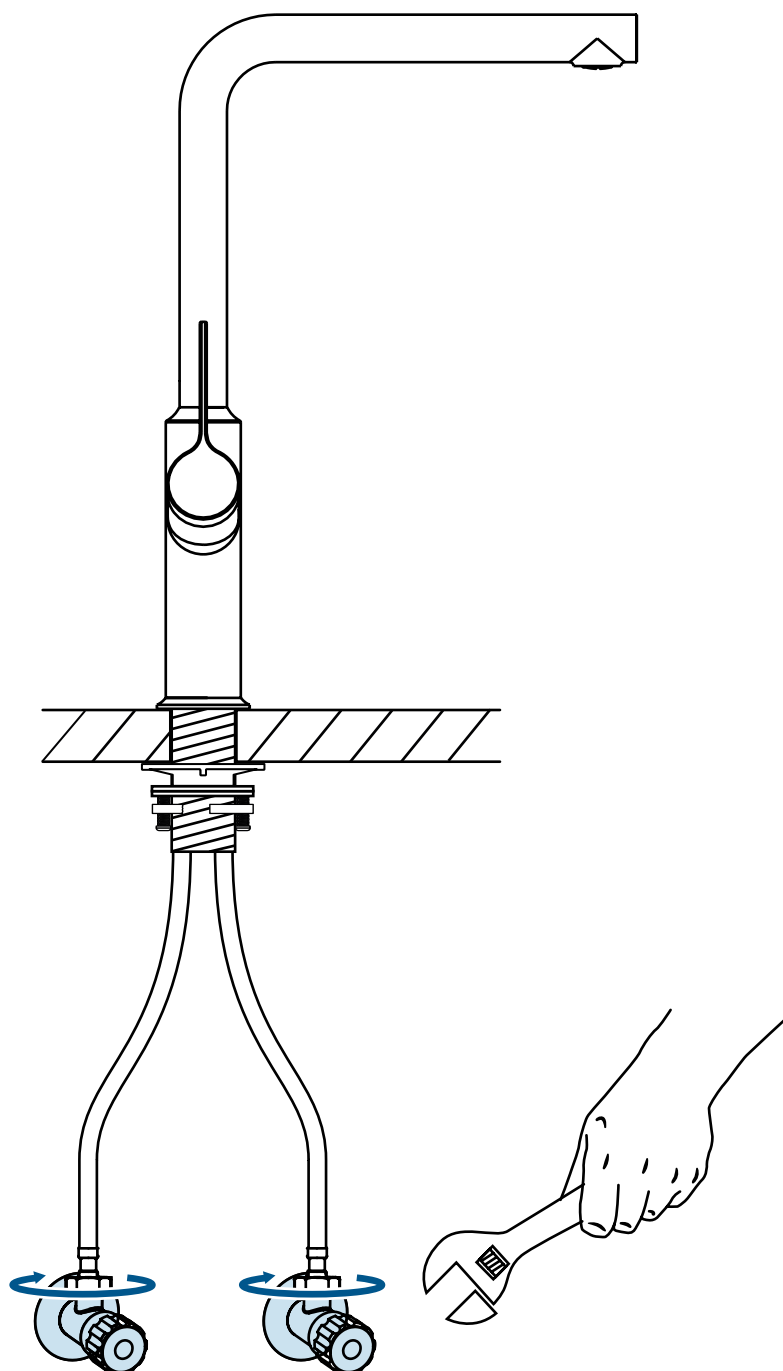

6 Prüfung

Öffne die beiden Eckventile und lasse das Wasser bei der Erstinbetriebnahme sowohl in Kalt- als auch in Warmwassererstellung jeweils 1 Minute laufen.

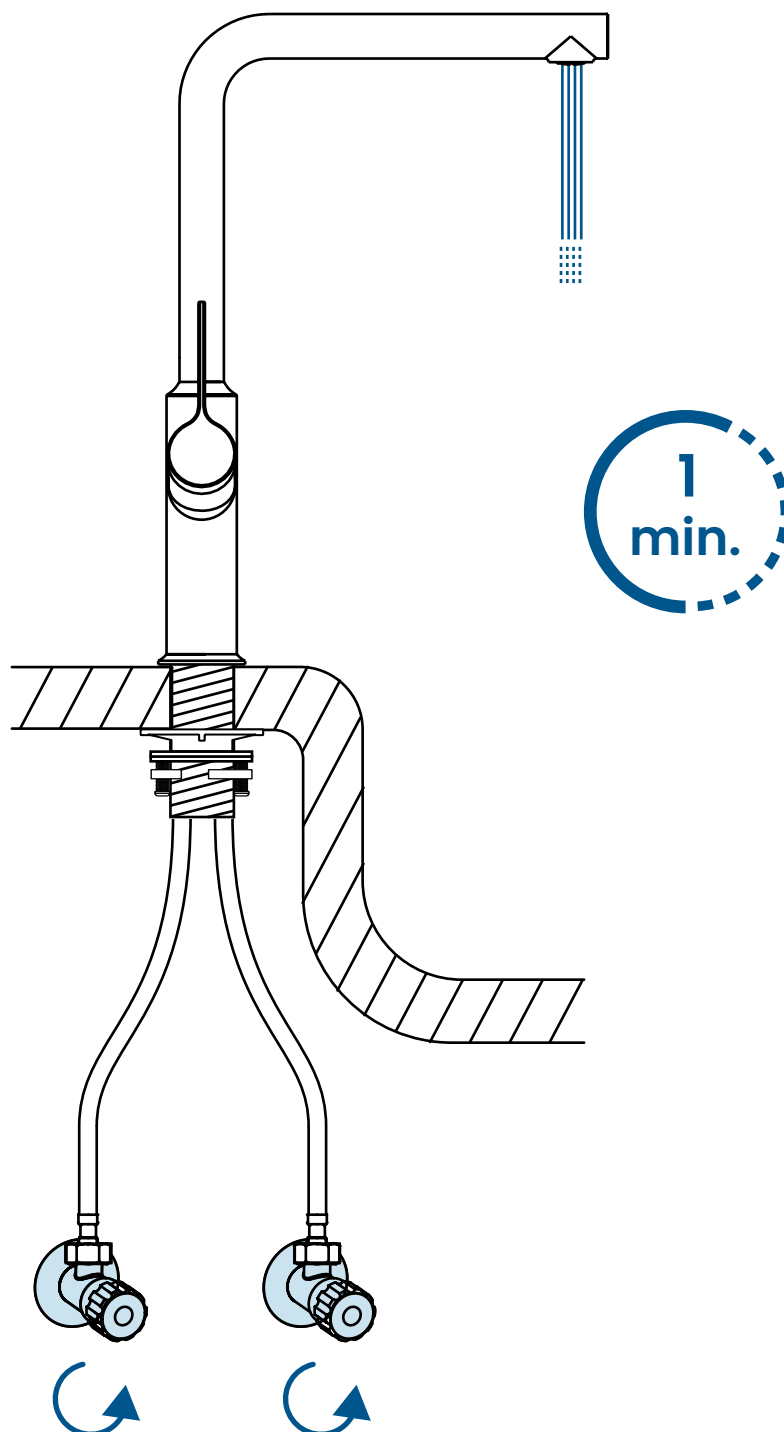


7 Prüfung

Mache eine Dichtigkeitsprüfung an den markierten Stellen.

Tipp:

Für die Dichtigkeitsprüfung kannst du ein trockenes Tuch verwenden. Alternativ streichst du mit den Fingern entlang der gekennzeichneten Stellen und prüfst, ob Feuchtigkeit austritt.

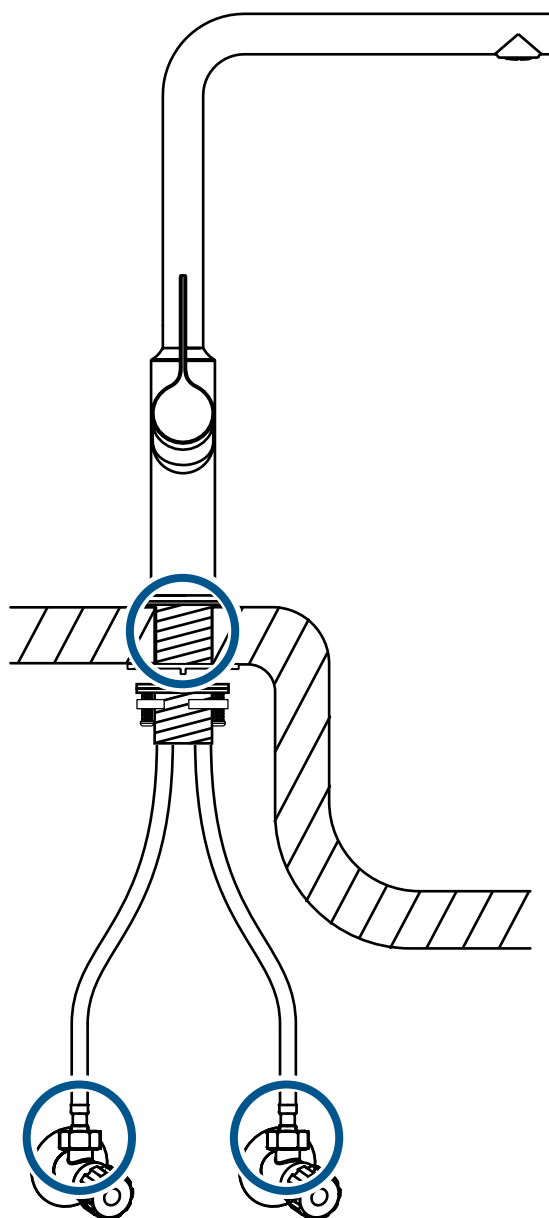



Du kommst bei der Montage nicht weiter? Dann sind wir für dich da.


Bei Fragen zur Installation, zu deiner Bestellung oder einer Rücksendung hilft dir unser Support-Team gerne weiter. Schreib uns eine Nachricht oder melde dich per Telefon bei uns.

Öffne direkt unsere Support-Seite unter:
baechlein.de/pages/kontakt

Oder melde dich per E-Mail oder Telefon.

E-Mail: support@baechlein.de

Telefon: 09561 / 2472799



Unsere aktuellen Telefon-Supportzeiten
findest du auf unserer Webseite.

QR-Code scannen
und Bächlein-Support
öffnen.