





Küchenarmatur Kocuso

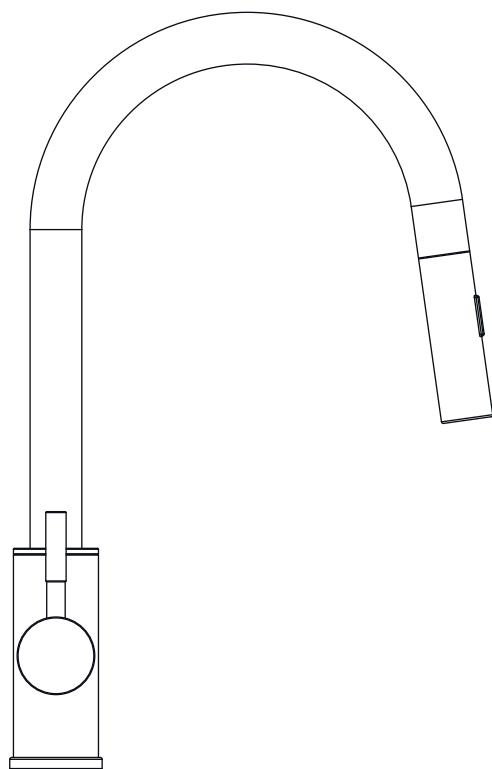


**Montagedaten
und Maße**

Montagedaten

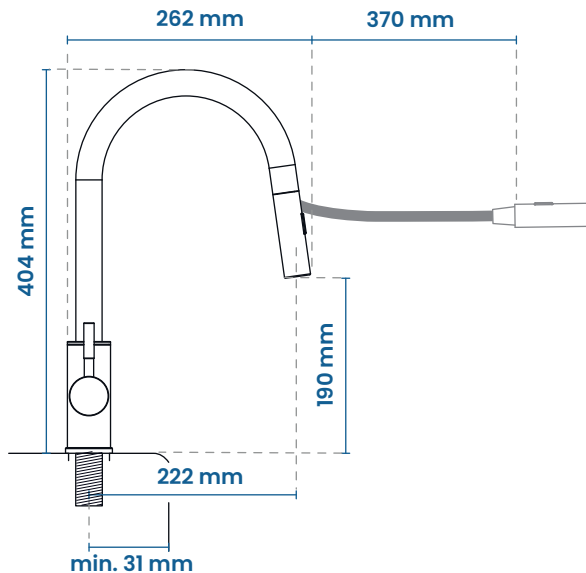

1. Größen und Abstände


Die Armatur ist 404 mm hoch und 262 mm tief. Der Auslauf ragt 222 mm vom Montageloch nach vorne und befindet sich 190 mm über der Armaturbasis. Achte darauf, dass der Auslauf passend über dem Waschbecken sitzt und, mittig vom Montageloch gemessen, mindestens 31 mm Abstand zum Becken hat. Die Ausziehbrause der Armatur kann bei Bedarf bis zu 370 mm herausgezogen werden.

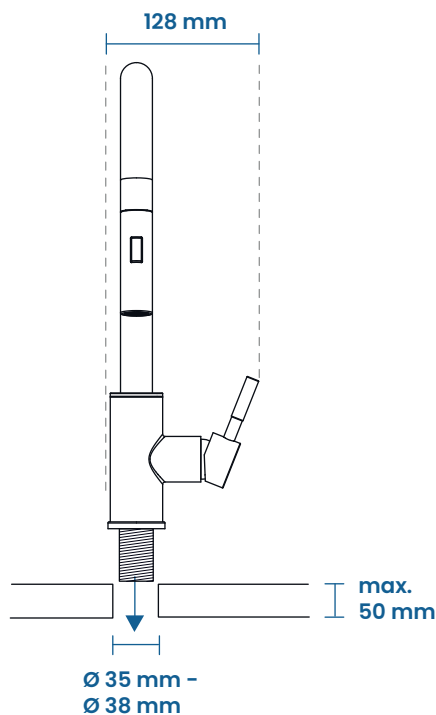

2. Montage

Bei geöffnetem Hebel ist die Armatur 128 mm breit. Für die Montage muss das Montageloch einen Durchmesser von 35 bis 38 mm haben. Die Stärke der Montageplatte darf dabei maximal 50 mm betragen.

Montagedaten

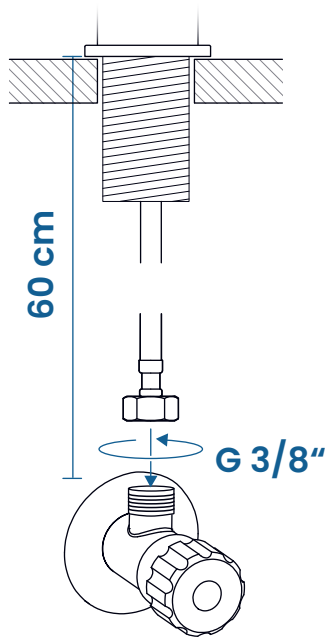

3. Flexschläuche

Die Flexschläuche sind von der Armaturbasis gemessen 60 cm lang und enden in einem standardisierten G 3/8"-Gewinde.

Benötigtes Werkzeug zum Einbau



19 mm Maulschlüssel /
Rollgabelschlüssel



trockenes Tuch

Maße

