





Röhrensiphon Extralang

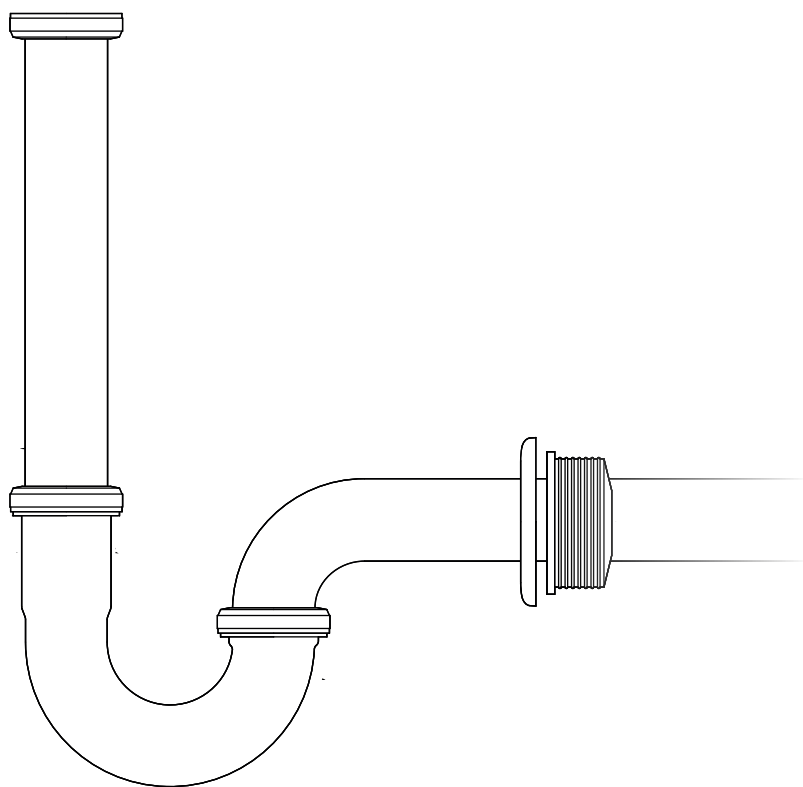


**Montagedaten
und Maße**

Montagedaten

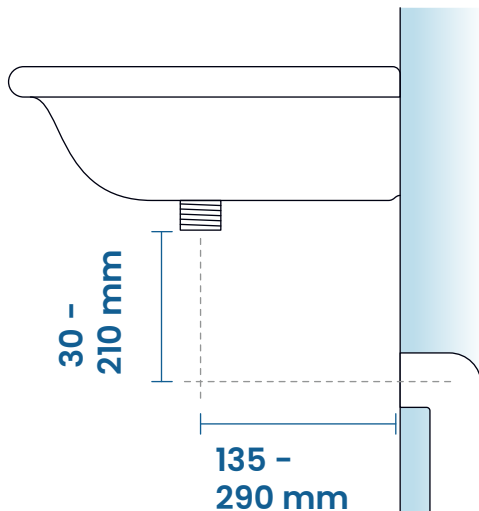

1. Distanzen zu Waschbecken und Abfluss


Das senkrechte Tauchrohr ist stufenlos verstellbar und lässt sich zwischen 30 und 210 mm justieren. Durch das Kürzen des Wand- und Tauchrohrs sind kürzere Montage-distanzen, wie in der Grafik angegeben, möglich.

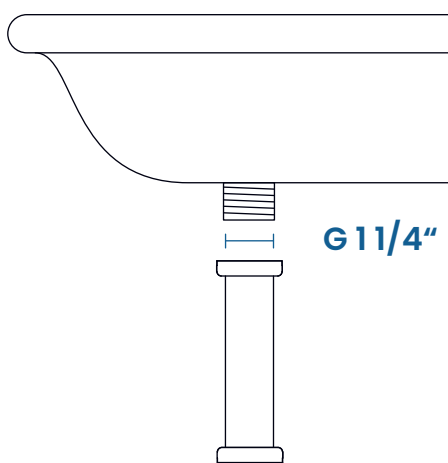

2. Anschluss an Ablaufgarnitur

Das Siphon wird an das Gewinde deiner Ablaufgarnitur unter dem Waschbecken angebracht.

Montagedaten

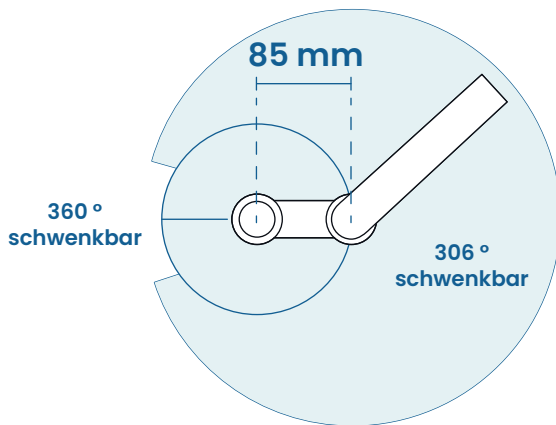

3. Flexibilität

Die Draufsicht zeigt die flexible Ausrichtung des Röhrensiphons. Durch die zwei Drehpunkte am Tauchrohr und am Wandrohr können auch seitlich versetzte Wandabflüsse einfach und passgenau angeschlossen werden.

Benötigtes Werkzeug zum Einbau



Rohr- oder Siphonzange



Metermaß



Metallsäge



Schleifpapier



trockenes Tuch



Eimer

Maße

