

bächlein element

Küchenarmatur Sasaro

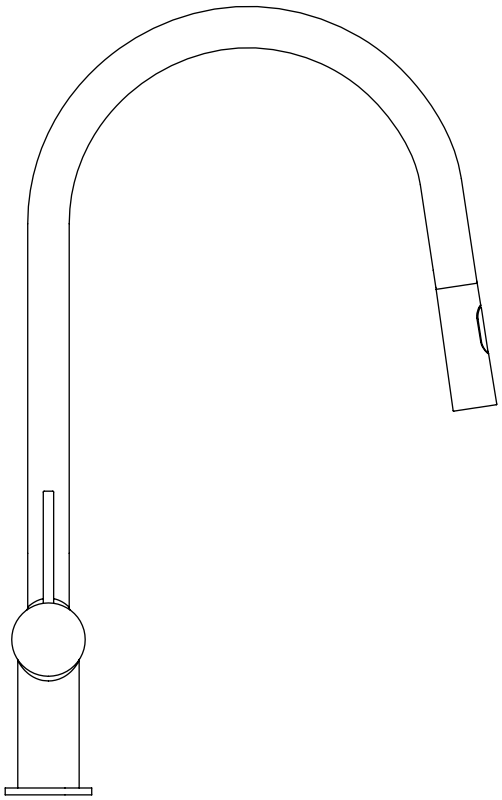


Montagedaten und Maße

Montagedaten

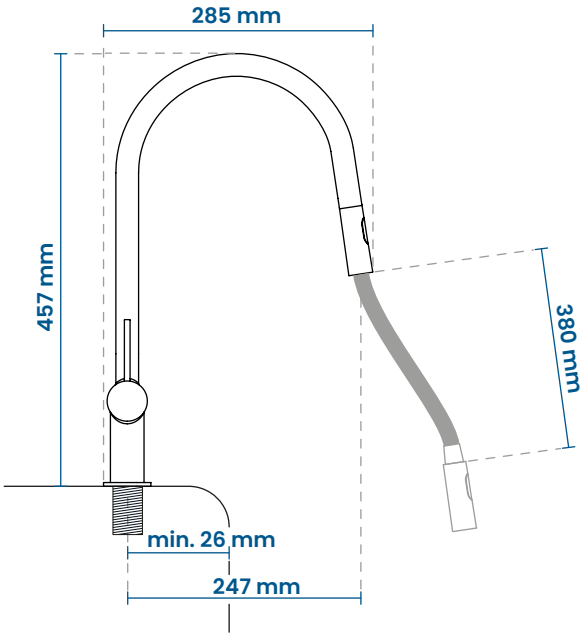

1. Größen und Abstände


Die Armatur ist 457 mm hoch und 285 mm tief. Der Auslauf ragt 247 mm vom Montageloch nach vorne und befindet sich 225 mm über der Armaturbasis. Achte darauf, dass der Auslauf passend über dem Waschbecken sitzt und, mittig vom Montageloch gemessen, mindestens 26 mm Abstand zum Becken hat.
Die Ausziehbrause der Armatur kann bei Bedarf bis zu 380 mm herausgezogen werden.

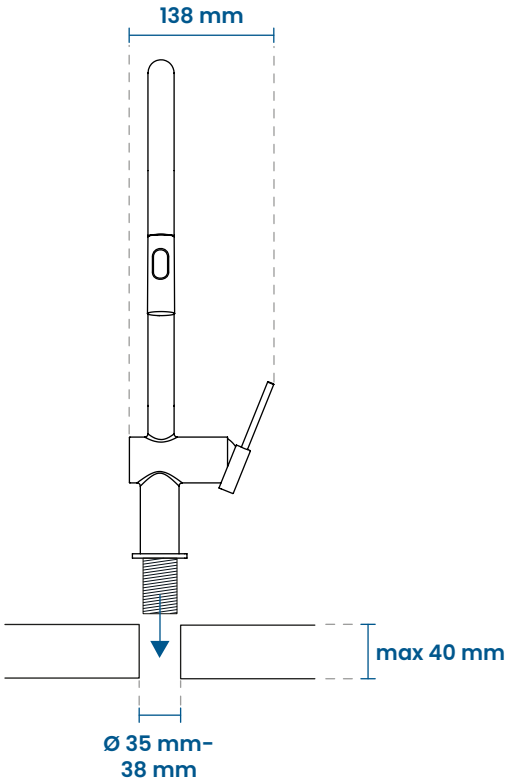

2. Montage

Bei geöffnetem Hebel ist die Armatur 138 mm breit.
Für die Montage muss das Montageloch einen Durchmesser von 35 bis 38 mm haben. Die Stärke der Montageplatte darf dabei maximal 40 mm betragen.

Montagedaten

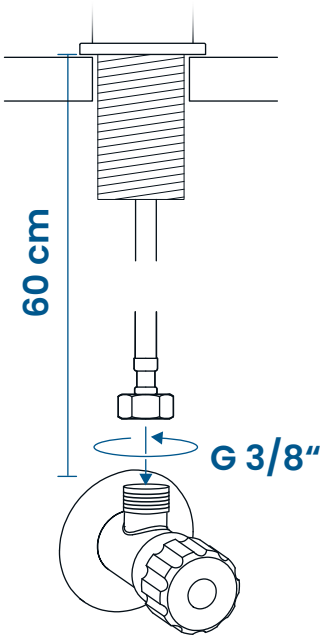

3. Flexschläuche

Die Flexschläuche sind von der Armaturbasis gemessen 60 cm lang und enden in einem standardisierten G 3/8“-Gewinde.

Benötigtes Werkzeug zum Einbau

- 19 mm Maulschlüssel / Rollgabelschlüssel
- trockenes Tuch

Maße

