

bächlein element

Küchenarmatur Serio

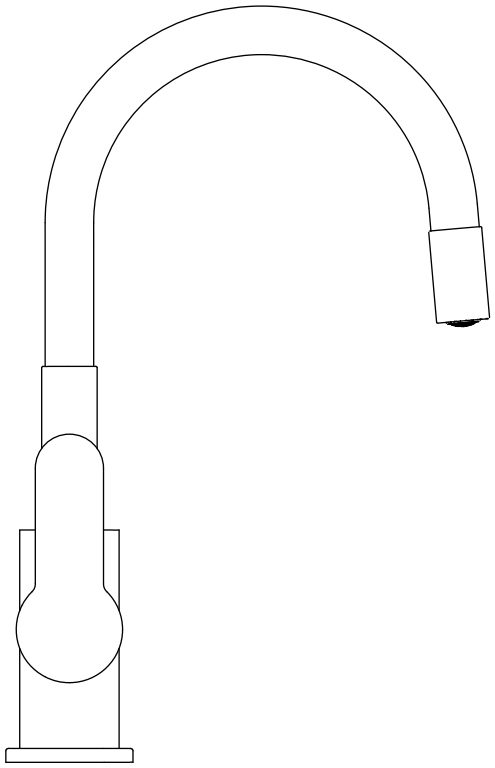


Montagedaten und Maße

Montagedaten

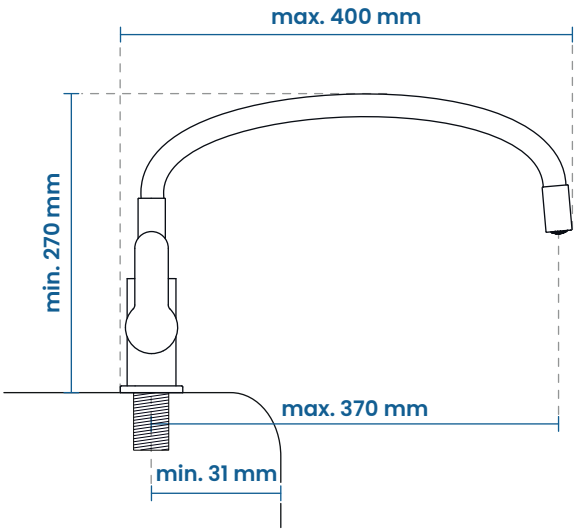

1. Größen und Abstände


Die Armatur ist durch ihren flexiblen Hals individuell formbar. Die minimale Höhe der Armatur beträgt 270 mm, während die maximale Länge des Auslaufs 400 mm sein kann.
Achte darauf, dass der Auslauf passend über dem Waschbecken sitzt und, mittig vom Montageloch gemessen, mindestens 31 mm Abstand zum Becken hat.

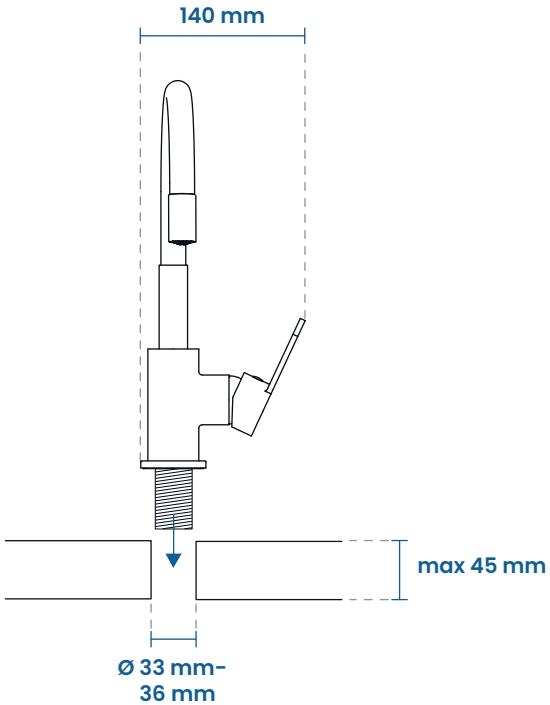

2. Montage

Bei geöffnetem Hebel ist die Armatur 140 mm breit.
Für die Montage muss das Montageloch einen Durchmesser von 33 bis 36 mm haben. Die Stärke der Montageplatte darf dabei maximal 45 mm betragen.

Montagedaten

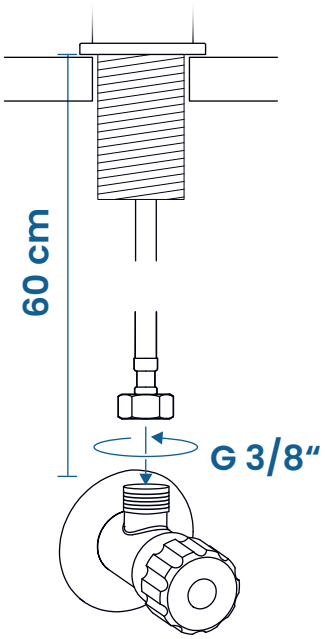

3. Flexschläuche

Die Flexschläuche sind von der Armaturbasis gemessen 60 cm lang und enden in einem standardisierten G 3/8“-Gewinde.

Benötigtes Werkzeug zum Einbau

- 19 mm Maulschlüssel / Rollgabelschlüssel
- trockenes Tuch

Maße

